



S1 White



S2 Gray



S2 Black

CANOE S




Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Кэф-фициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
№0 Автономная система аварийного освещения с индивидуальным тестированием										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой										
a19373	BS-CANOE-71-S1 LED	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	100	400	3,3	0,85	I	+1...+35
a20991	BS-CANOE-71-S1 LED Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	100	400	3,3	0,85	I	+1...+35
a20992	BS-CANOE-71-S1 LED Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	100	400	3,3	0,85	I	+1...+35
a19375	BS-CANOE-71-S2 LED	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a20993	BS-CANOE-71-S2 LED Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a20994	BS-CANOE-71-S2 LED Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a19374	BS-CANOE-73-S1 LED	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	100	400	4,6	0,85	I	+1...+35
a20995	BS-CANOE-73-S1 LED Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	100	400	4,6	0,85	I	+1...+35
a20996	BS-CANOE-73-S1 LED Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	100	400	4,6	0,85	I	+1...+35
a19376	BS-CANOE-73-S2 LED	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a20997	BS-CANOE-73-S2 LED Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a20998	BS-CANOE-73-S2 LED Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35


№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a23799	BS-CANOE-71-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	100	400	3,3	0,85	I	+1...+35
a23490	BS-CANOE-71-S1-INEXI3 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	100	400	3,3	0,85	I	+1...+35
a23491	BS-CANOE-71-S1-INEXI3 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	100	400	3,3	0,85	I	+1...+35
a23493	BS-CANOE-71-S2-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a23494	BS-CANOE-71-S2-INEXI3 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a23492	BS-CANOE-71-S2-INEXI3 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	70	340	6,3	0,90	I	+1...+35
a23498	BS-CANOE-73-S1-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	100	400	4,6	0,85	I	+1...+35
a23496	BS-CANOE-73-S1-INEXI3 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	100	400	4,6	0,85	I	+1...+35
a23495	BS-CANOE-73-S1-INEXI3 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	100	400	4,6	0,85	I	+1...+35
a23497	BS-CANOE-73-S2-INEXI3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a23499	BS-CANOE-73-S2-INEXI3 Black	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35
a23500	BS-CANOE-73-S2-INEXI3 Gray	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	35	170	4,6	0,85	I	+1...+35

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель S1

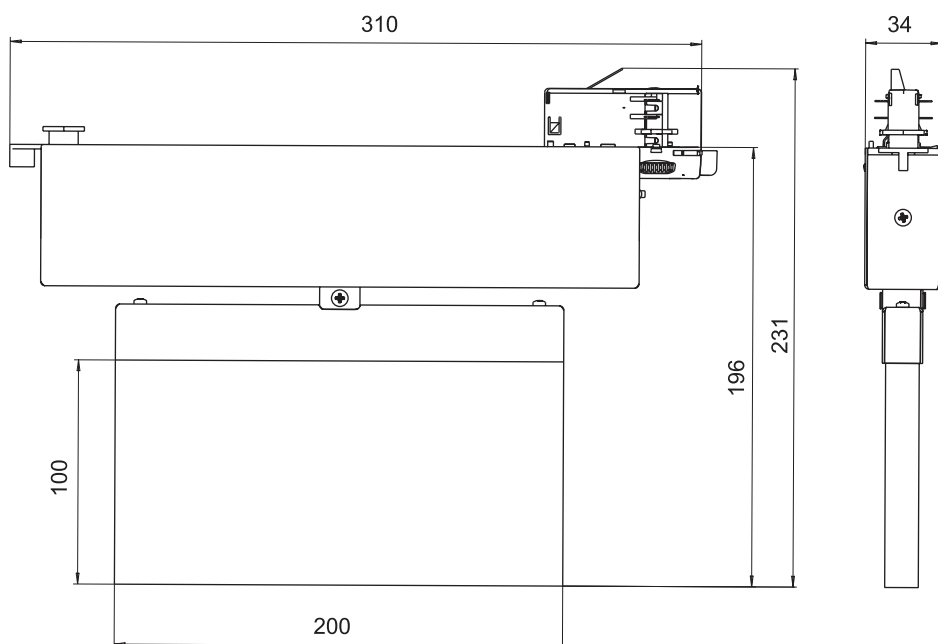

Модель S2

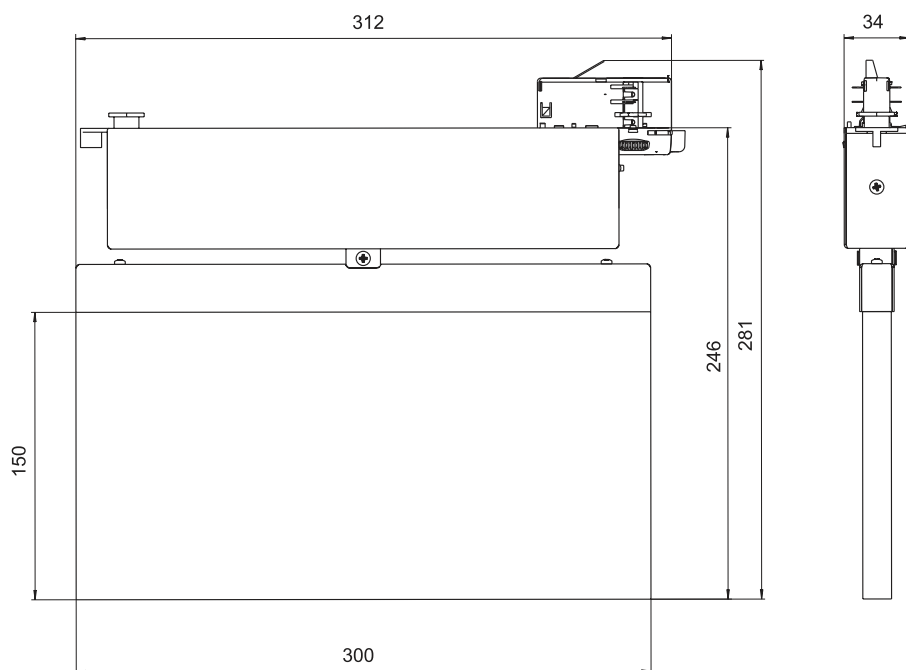

Аксессуары не предусмотрены

По умолчанию используется адаптер для шинпровода Global trac.

Серии знаков безопасности (заказываются отдельно): для моделей S1 – BL-2010B;
для моделей S2 – BL-3015B.

Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – одностороннее или двухстороннее.