


# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВРОРА-90/AVRORA-90



## Универсальный светильник

Светильник АВРОРА-90/AVRORA-90 – это соотношение высокого качества и оптимальной цены. АВРОРА-90/AVRORA-90 со степенью защиты IP20 – универсальная модель. Крепёжные элементы для подвешного монтажа приобретаются дополнительно.

**Виды монтажа:** подвесной, накладной, встраиваемый в потолок Армстронг.  
**Базовый цвет:** белый.

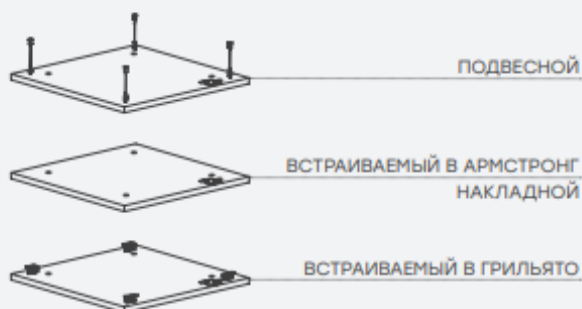

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



Наименование	АВРОРА-90/AVRORA-90				
	295x595x25		595x595x25		1195x295x25
Размер (ДхШхВ), мм	295x595x25		595x595x25		1195x295x25
Мощность, Вт	14	16	28	32	38
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	1600	1800	3350	3850	4550
Световой поток CRI > 90, лм ГОСТ 34819	1500	1700	3100	3600	4250
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 120	> 120	> 120	> 120	> 120
Цветовая температура, К	3000   4000   5000   6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20				

\*Мощность, размер и световой поток могут быть изменены под индивидуальные требования заказчика