


## ТАЛРЕП DIN 1480

Используется при установке и креплении мачт и антенн.  
Талреп позволяет оперативно изменять длину цепи или троса.



кольцо-кольцо

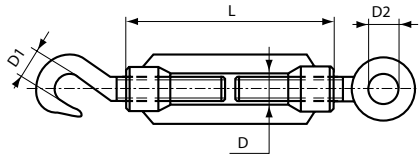

крюк-кольцо




крюк-крюк

ОБОЗНАЧЕНИЕ	D ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ, мм	D1 ЗЕВ КРЮКА, мм	D2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм	L ДЛИНА ТЕЛА, мм	ВЕС 1000 шт., кг	КОЛ-ВО шт. в 1 кг
M5	5	7,5	7,5	70	49	20,41
M6	6	9	9	110	92	10,87
M8	8	10	10	110	162	6,17
M10	10	14	14	125	282	3,55
M12	12	17	17	125	422	2,37
M16	16	25	25	170	942	1,06
M20	20	-	-	200	1662	0,6

## ЗАЖИМ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ (тросов) DIN 741

Зажим используется для соединения цепей и канатов между собой, а также для изготовления петель на их концах.  
Размер определяется по диаметру применяемого каната.



- Db диаметр прутка
- C ширина зажима
- B высота зажима
- H толщина зажима

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Db, мм	C, мм	F, мм	K, мм	B, мм	L, мм	H, мм	диаметр применяемого троса, мм	мин., кол-во соединений	ВЕС 1000 шт., кг
3	4,00	21,00	9,00	10,00	20,00	12,00	10,00	3,0	3	10,00
4	4,00	22,00	10,00	10,00	22,00	13,00	11,00	4,0	3	11,00
5	5,00	23,00	11,00	10,00	24,00	13,00	11,00	5,0	3	15,00
6	5,00	26,00	13,00	11,00	28,00	15,00	12,00	6,0	3	16,20
8	6,00	30,00	16,00	15,00	34,00	19,00	14,00	8,0	5	31,80
10	8,00	34,00	19,00	17,00	42,00	22,00	18,00	10,0	5	60,40
12	10,00	42,00	24,00	21,00	55,00	30,00	23,00	12,0	5	124,00
16	12,00	50,00	29,00	26,00	63,00	33,00	26,00	16,0	5	200,00