

НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,  
ПАРКИНГА, ЧЕРДАКА И ПОДВАЛОВ

### ОМЕГА C12 ПДБ50-16-003 АНТИВАНДАЛЬНЫЙ (СВЕТОДИОДНЫЙ) 12ВТ



ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Световой поток, Лм	IP
	16	220	50	LED	5000	1200	21

### ОМЕГА C28 ПДБ50-8-056, LED, 8ВТ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Световой поток, Лм	IP
	8	220	50	LED	5000	950	21

### ОМЕГА C32 ПДБ50-11-009, LED, 11ВТ

ПАРАМЕТРЫ	Вт	В	Гц	Источник света	Температура свечения, К	Световой поток, Лм	IP
	11	220	50	LED	4000	1280	21

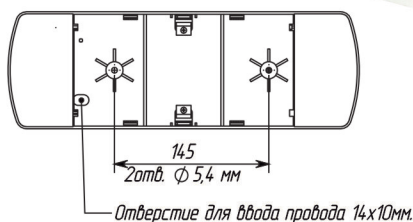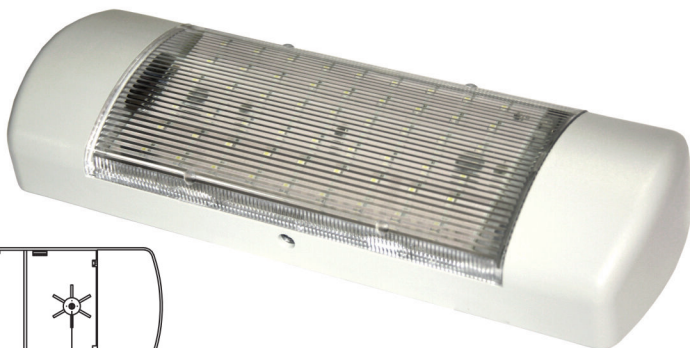

- ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ПОД КОЗЫРЬКОМ ИЛИ НАВЕСОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подземные переходы, лестничные пролеты, лифты, коридоры, склады, жилые помещения, спортивные площадки, стадионы, гаражи	ЦВЕТ МОДЕЛИ:	белый	
0,75 кг/ вес изделия в упаковке	335x118x53 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.	7,6 кг/ вес брутто	335x236x265 мм/ групповая упаковка

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ