

ISK9-06



Установка

Установка на поверхность потолка/стен. Возможна установка вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение-произвольное.

Оптическая часть


Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло; прозрачный/матовый/текстурированный рассеиватель из оптического поликарбоната. Угол рассеивания 120°.

Дополнительная информация

*Для заказа светильников во **взрывозащищённом исполнении** добавьте к коду заказа **2ExpAИТ6**



Дополнительные опции

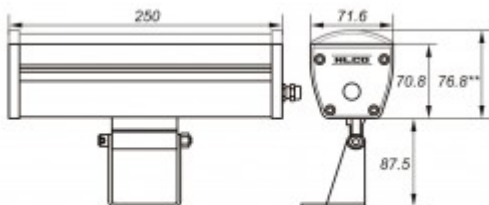

** для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	850
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	9
Вес (Кг)	0.9

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ISK 9-06-C-01		прозрачный рассеиватель из поликарбоната
ISK 9-06-C-02		матовый рассеиватель из поликарбоната

Код	Тип света	Примечание
ISK 9-06-C-05		текстурированный рассеиватель из поликарбоната
ISK 9-06-C-06		прозрачный рассеиватель из каленого стекла
ISK 9-06-C-07		матовый рассеиватель из каленого стекла