Штангенциркуль тип 3 с нониусом (ШЦ-3)

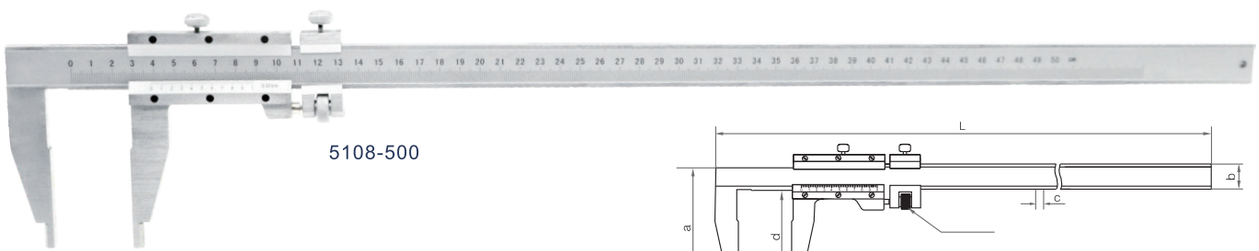

5108-500

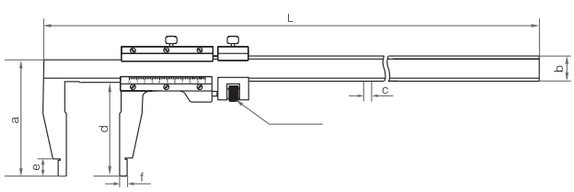

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)	f (мм)	L (мм)
5108–500	0–500	±0.05	0.02	102	22	6	80	13	5	645
5108–600	0–600	±0.05	0.02	102	22	6	80	13	5	745
5108–1000	0–1000	±0.07	0.02	170	32	9	138	19	10	1240

Особенности

- Лазерное нанесение шкалы
- Измерительные поверхности дополнительно усилены и отшлифованы
- Для определения внутреннего и наружного диаметра

Штангенциркуль тип 1 с круговой шкалой (ШЦК-1)

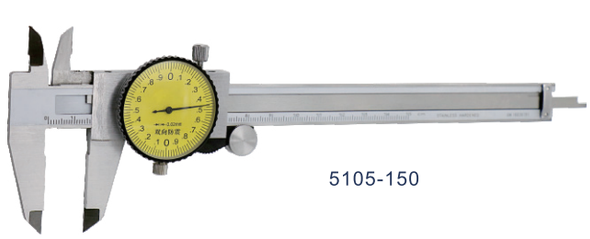

5105-150

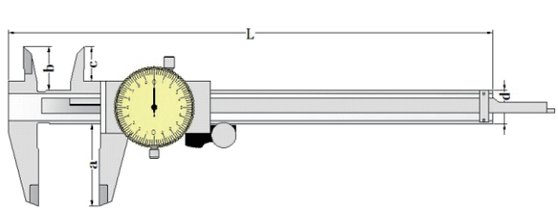

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	L (мм)
5105–150	0–150	±0.02	0.02	40	21	16	16	234
5105–200	0–200	±0.03	0.02	48	22.5	17.5	17	289
5105–300	0–300	±0.04	0.02	62	30	24.5	20	405
5105–150A	0–150	±0.02	0.01	40	21	16	16	234
5105–200A	0–200	±0.03	0.01	48	22.5	17.5	17	289

Особенности

- Измерение внутренних, наружных диаметров, глубины, отрезков
- Материал: нержавеющая сталь
- Противоударный индикатор часового типа