


# Uniel

## Светодиодные светильники для ЖКХ *влагозащищенные антивандальные накладные ULW-K20*

Светильники светодиодные влагозащищенные антивандальные серии ULW-K20 предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Изготавливаются в исполнении УХЛ 1.



ULW-K20B / ULW-K20D  
с датчиком движения

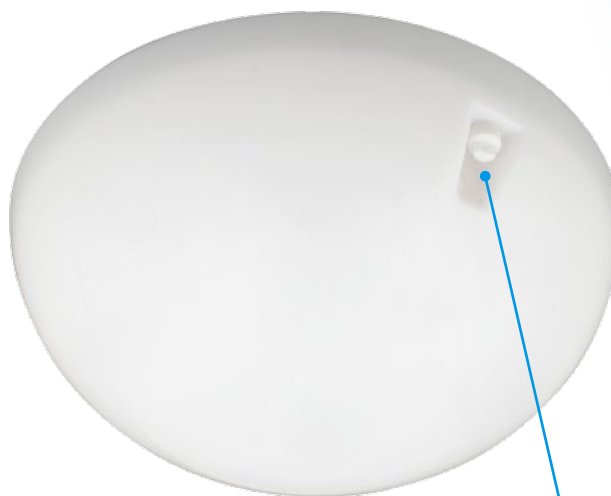

ULW-K20A / ULW-K20C

8 Вт

12 Вт

6000 К

\*Плафон снимается  
только с помощью  
специального ключа  
(входит в комплект).



АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ\*

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ


СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



Сделано  
в России

## Светодиодные светильники для ЖКХ ULW-K20

### Технические характеристики



Модели ULW-K20B 8W/6000K SENSOR IP54 WHITE и ULW-K20D 12W/6000K SENSOR IP54 WHITE оснащены **датчиком движения**.  
**Диапазон уровня освещенности**, при которой включается светильник, регулируется — **3–2000 лк**.  
**Диапазон длительности работы** после прекращения движения регулируется — **10–420 секунд**.  
Максимальное **расстояние обнаружения** при температуре 24°C и влажности воздуха до 93% — **6 метров**.  
**Потребляемая мощность** в дежурном режиме не более **0,5 Вт**.



В комплект поставки входит крепеж и специальный ключ для снятия плафона светильника.

| Наименование                         | Код для заказа | Датчик движения | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Напряжение | Частота | Угол рассеивания | Размер светильника, мм | Класс энергопотребления | Кп | Транспортная упаковка |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------------|------------|---------|------------------|------------------------|-------------------------|----|-----------------------|
|                                      |                |                 | Вт       | лм             |                      |            |         |                  |                        |                         | %  | шт.                   |
| ULW-K20A 8W/6000K IP54 WHITE         | UL-00005229    | нет             | 8        | 600            | 6000                 | 180–260    | 50      | 120°             | Ø220×110               | A+                      | <3 | 5                     |
| ULW-K20B 8W/6000K SENSOR IP54 WHITE  | UL-00005230    | да              |          |                |                      |            |         |                  |                        |                         |    |                       |
| ULW-K20C 12W/6000K IP54 WHITE        | UL-00005231    | нет             | 12       | 1200           | 6000                 | 180–260    | 50      | 120°             | Ø220×110               | A+                      | <3 | 5                     |
| ULW-K20D 12W/6000K SENSOR IP54 WHITE | UL-00005232    | да              |          |                |                      |            |         |                  |                        |                         |    |                       |



Поставляются в транспортной коробке по 5 шт.