


VOLGA IP20/IP40 PL

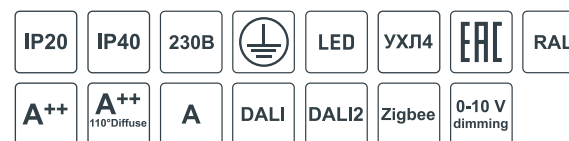

Модульный светильник


Оптическая часть светильника – опаловый плафон для равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Корпус светильника Volga IP20 PL изготовлен из листовой стали. Корпус светильника Volga IP40 PL изготовлен из алюминиевого профиля.

Виды монтажа: подвесной.



Базовый цвет: белый.



VOLGA-IP20-PL для монтажа в линию

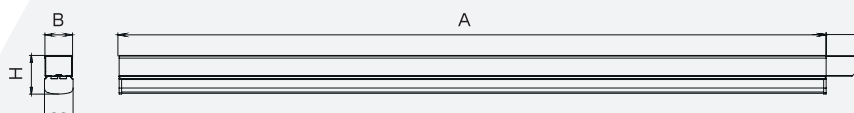

VOLGA-IP20-PL одиночный



ПЛАФОН



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

Наименование	34/38 IP20/IP40 PL	50 IP20/IP40 PL	67/76 IP20/IP40 PL
Размер (АxВxН), мм	865x69x94	1152x69x94	1724x69x94
Мощность, Вт	34/38	50	67/76
Световой поток, лм	3800/4200	5600	7400/8400
Энергоэффективность, лм/Вт	> 130 > 140 > 110	> 130 > 140 > 115	> 130 > 140 > 110
Коэффициент мощности	> 0,95		
Коэффициент пульсации, %	< 1		
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500		
Индекс цветопередачи, CRI	> 80 > 90		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20 / IP40		