

АПвКВнг(А)


Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевыми жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, бронированные, на номинальное напряжение 6-35 кВ.

■ Применение

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок, если есть риск механических повреждений и возможны растягивающие усилия, а также для прокладки в земле. Допускается прокладка под прямым воздействием солнечных лучей. Допускается прокладка в сухих грунтах (влажностью не более 14%).

■ Конструкция

1. Алюминиевая круглая многопроволочная уплотненная жила 2 класса. Число жил 3.
 2. Экран по жиле из полупроводящего сшитого компаунда.
 3. Изоляция из сшитого полиэтилена.
 4. Экран по изоляции из полупроводящего сшитого компаунда с наложенной электропроводящей лентой.
 5. Металлический экран из медных проволок.
 6. Заполнение из ПВХ пластика пониженной горючести, не распространяющее горение.
 7. Внутренняя оболочка из ПВХ пластика пониженной горючести, не распространяющая горение
 8. Броня из стальных оцинкованных проволок.
 9. Внешняя оболочка из ПВХ пластика пониженной горючести, не распространяющая горение. Стойкая к воздействию УФ.
- Цвет оболочки – черный или красный

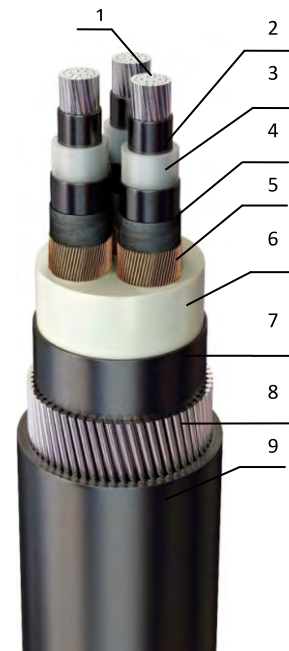

■ Маркировка на защитном шланге:

«Угличкабель», марка кабеля, сечение основных жил и номинальное напряжение, кВ, год выпуска, метраж кабеля.

По запросу возможно нанесение мерных меток

■ Оборудование, рекомендованное для совместного использования



ТУ 3530-022-58727764-2013

■ Стандарты:

ГОСТ Р 55025-2012

ГОСТ 31565-2012

ГОСТ IEC 60332-3-22(A)

