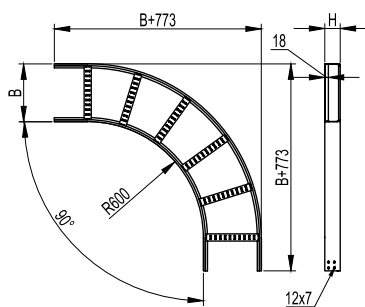
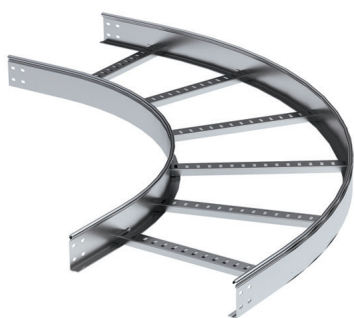


## Угол горизонтальный 90° R600

**Назначение**

- поворот трассы на 90° в горизонтальной плоскости;
- прокладка кабеля с особыми требованиями к минимальному радиусу изгиба;
- параллельный монтаж кабельных трасс.

**Характеристики**



- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 200                    | 2,8          | LC5620K     | LC5620KHDZ  | LC5620KZL   |
|              | 300                    | 3,2          | LC5630K     | LC5630KHDZ  | LC5630KZL   |
|              | 400                    | 3,7          | LC5640K     | LC5640KHDZ  | LC5640KZL   |
|              | 500                    | 4,1          | LC5650K     | LC5650KHDZ  | LC5650KZL   |
|              | 600                    | 4,8          | LC5660K     | LC5660KHDZ  | LC5660KZL   |
| 80           | 200                    | 3,5          | LC8620K     | LC8620KHDZ  | LC8620KZL   |
|              | 300                    | 3,9          | LC8630K     | LC8630KHDZ  | LC8630KZL   |
|              | 400                    | 4,5          | LC8640K     | LC8640KHDZ  | LC8640KZL   |
|              | 500                    | 5            | LC8650K     | LC8650KHDZ  | LC8650KZL   |
|              | 600                    | 5,3          | LC8660K     | LC8660KHDZ  | LC8660KZL   |
| 100          | 200                    | 4,1          | LC1620K     | LC1620KHDZ  | LC1620KZL   |
|              | 300                    | 4,5          | LC1630K     | LC1630KHDZ  | LC1630KZL   |
|              | 400                    | 5,1          | LC1640K     | LC1640KHDZ  | LC1640KZL   |
|              | 500                    | 5,6          | LC1650K     | LC1650KHDZ  | LC1650KZL   |
|              | 600                    | 6,4          | LC1660K     | LC1660KHDZ  | LC1660KZL   |

## Крышка на угол горизонтальный 90° R600

**Назначение**

- дополнительная защита кабеля от воздействий окружающей среды.

**Характеристики**

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 2,4          | LK0026K     | LK0026KHDZ  | LK0026KZL   |
| 300                    | 3,7          | LK0036K     | LK0036KHDZ  | LK0036KZL   |
| 400                    | 5,2          | LK0046K     | LK0046KHDZ  | LK0046KZL   |
| 500                    | 6,7          | LK0056K     | LK0056KHDZ  | LK0056KZL   |
| 600                    | 8,5          | LK0066K     | LK0066KHDZ  | LK0066KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1