Индикатор часового типа электронный (ИЦ)

5307-10

5307A-25

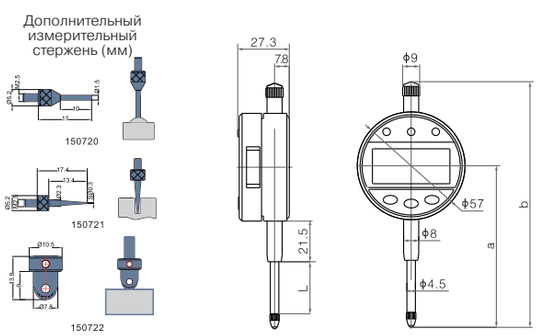

D

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	Сила магнита	a (мм)	b (мм)	L (мм)
5307–10	0–12.7	±0.03	0.01/0.0005″	⩽2.2	72.5	117	14.5
5307–25	0–25.4	±0.03	0.01/0.0005″	⩽2.2	85.5	130	27.5
5307A–10	0–12.7	±0.03	0.01/0.0005″	⩽2.2	72.5	117	14.5
5307A–25	0–25.4	±0.03	0.01/0.0005″	⩽2.2	85.5	130	27.5

Особенности

- Измерение отклонения формы и положения
- Рабочая температура: 0°C~40°C
- Относительная влажность < 85%
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл /выкл, сброс, переключение мм/дюйм, смена отсчета
- LCD дисплей
- Оповещение о низком заряде батареи
- Функция верхнего и нижнего допуска

Индикатор часового типа (ИЧ)

5301-10

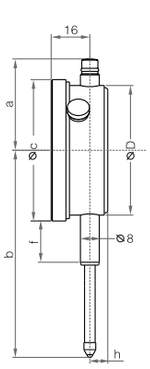

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	⌀c (мм)	⌀D (мм)	f (мм)	h (мм)
5301–5	0–5	±0.018	0.01/0.0005″	46	69.5	60	55	17.5	8
5301–10	0–10	±0.02	0.01/0.0005″	46	69.5	60	55	17.5	8
5301–20	0–20	±0.03	0.01/0.0005″	38.5	86	60	55	17.5	8
5301–30	0–30	±0.03	0.01/0.0005″	38.5	87.5	60	55	17.5	8
5301–50	0–50	±0.04	0.01/0.0005″	46.5	131	76	71	32	9.5

Особенности

- Материал: твердый сплав, износостойкое покрытие
- Антискользящее покрытие
- Стопорный винт