

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ


ВОЛГА-ПЛ/VOLGA-PL



Модульный светильник в алюминиевом корпусе

Съемная оптическая часть светильника ВОЛГА-ПЛ/VOLGA-PL – опаловый плафон для равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Корпус светильника изготовлен из алюминия, плафон – из поликарбоната. Крепёжные элементы для подвешивания приобретаются дополнительно.


Виды монтажа: накладной, подвесной.
Базовый цвет: белый.

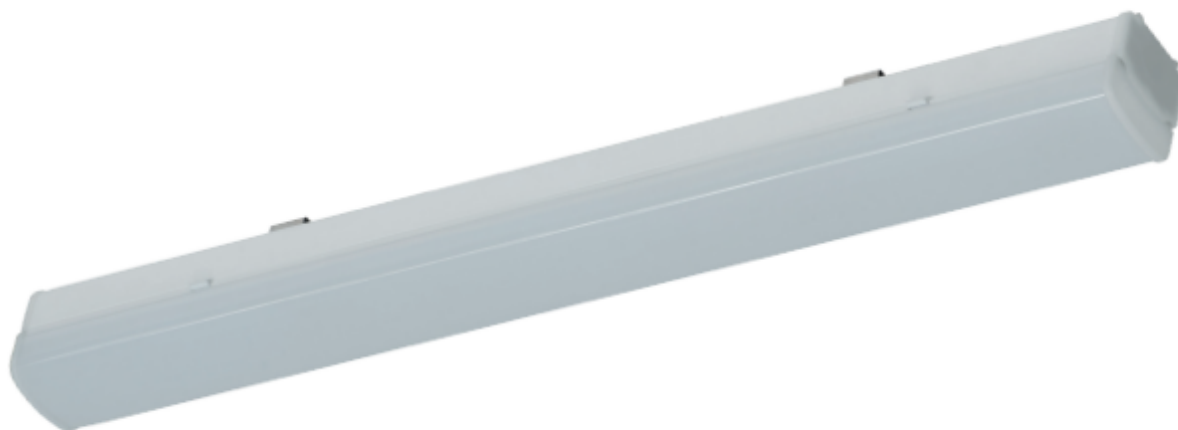

ВОЛГА-ПЛ/VOLGA-PL, ВОЛГА-ПЛ-С/VOLGA-PL-S одиночный



ВОЛГА-ПЛ-Л/VOLGA-PL-L для монтажа в линию



ПЛАФОН
ОПАЛ-СЭНД/
OPAL-SAND



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

Наименование	ВОЛГА-ПЛ/VOLGA-PL			Угловой элемент
	864x70x100	1150x70x100	1724x70x100	
Размер (ДхШхВ), мм	864x70x100	1150x70x100	1724x70x100	350x575
Мощность, Вт	32	47	64	32
Световой поток CRI > 80/90, лм ГОСТ 34819	4200/4100	5300/5200	8400/8200	4200/4100
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 110			
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500			
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40			