

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PANEL 4IN1 600 32 W 6500 K UGR19

PANEL 4IN1 600 UGR19 | Накладные квадратные панели 600, UGR19



Области применения

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Офисы, школы
- Общее освещение для внутренней установки
- Коридоры, входные зоны
- Освещение магазинов

Особенности продукта

- Доступные размеры: 600 x 600 и 300 x 1200
- Световой поток 3600 лм
- Световая отдача: до 112 лм/Вт
- Испытание раскаленной проволокой согласно IEC 60695-2-12: 650 °C
- Срок службы (L70/B50): 50 000 ч (при 25 °C)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|--|-----------------------|
| Номинальная мощность | 32,00 W |
| Номинальное напряжение | 220...240 V |
| Частота сети | 50...60 Hz |
| Номинальный ток | 143,000 mA |
| Время пускового тока T_{h50} | 300 μ s |
| Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | 15 |
| Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | 15 |
| Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | 25 |
| Коэффициент мощности λ | > 0,90 |
| Сумм.коэф.гармонических искажений | < 15 % |
| Класс защиты | I |
| Режим эксплуатации | Integrated LED driver |

Фотометрические данные

| | |
|---|-----------------------|
| Световой поток | 3600 lm |
| Световая отдача | 112 lm/W |
| Цветовая температура | 6500 K |
| Цветность света (обозначение) | Холодный дневной свет |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | 5 sdc _m |
| Сила света | - |
| Отсутствие пульсации | Да |
| Уровень пульсации (Pst LM) | 1 |
| Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.4 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Угол излучения | 90 ° |
| UGR longitudinal | < 19 |

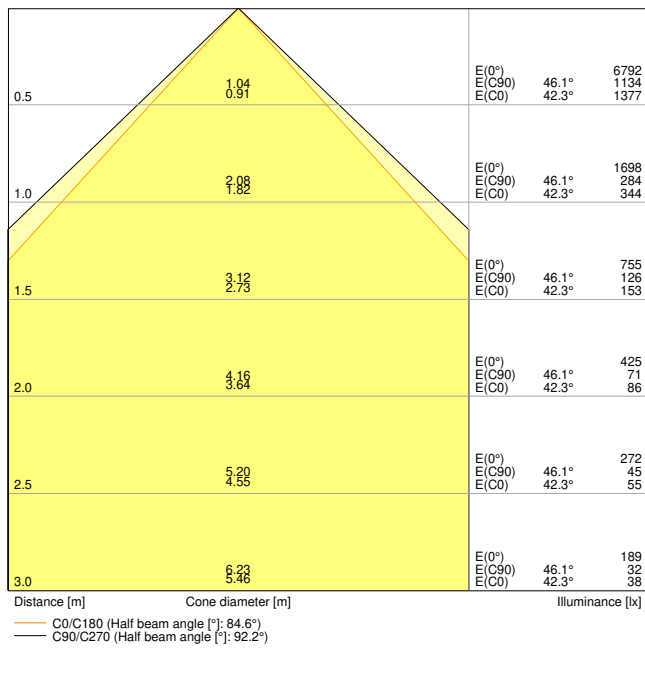


LDC typ cone

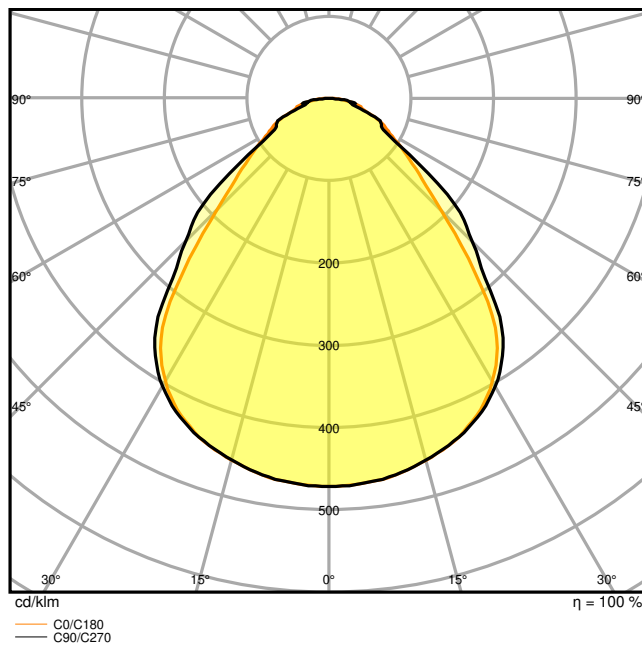

LDC typ polar

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|--------------|-----------|
| Длина | 595.00 mm |
| Ширина | 595.00 mm |
| Высота | 34.00 mm |
| Вес продукта | 2700,00 g |

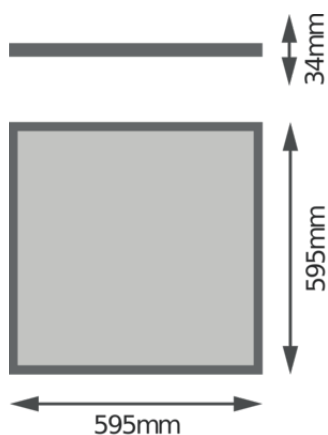

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

| | |
|---|------------------|
| Цвет продукта | White |
| Цвет корпуса | White |
| Материал корпуса | Aluminum Steel |
| Материал покрытия (колбы) | Polystyrene (PS) |
| Испытание раскаленной проволокой | 650 °C |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

| | |
|---|-------------------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...+50 °C |
| Тип соединения | Клемма, 3-полюсная (L, N, PE) |
| Тип защиты | IP20 |
| Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM]) | IK02 |
| Диммируемый | No |
| Монтажный тип | Recessed/Suspended/Surface |
| Место установки | Ceiling |
| Среда приложения | IndoorIndoor |
| Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| С источником света | Да |

Ресурс

| | |
|--------------------------------|---------|
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Срок службы L80/B10 @ 25 °C | 44000 h |
| Срок службы L90/B10 @ 25 °C | 36000 h |
| Количество циклов переключения | 50000 |



СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Стандарты | CE / REACH / RoHS |
| Ограниченная температура поверхности | Нет |
| Защита от попадания мяча | Нет |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

| | |
|--|---|
| Количество включенных источников света | - |
|--|---|

ЗАГРУЗКИ

| ЗАГРУЗКИ | |
|--|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations of conformity |

ЗАГРУЗКИ

IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



UGR file (UGR table)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075699649 | Folding box 1 | 602 mm x 42 mm x 632 mm | 2690.00 g | 15.98 dm ³ |
| 4058075699656 | Shipping box 4 | 617 mm x 184 mm x 658 mm | 13310.00 g | 74.70 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.