


Втулка запрессовочная резьбовая проходная SO, SOS

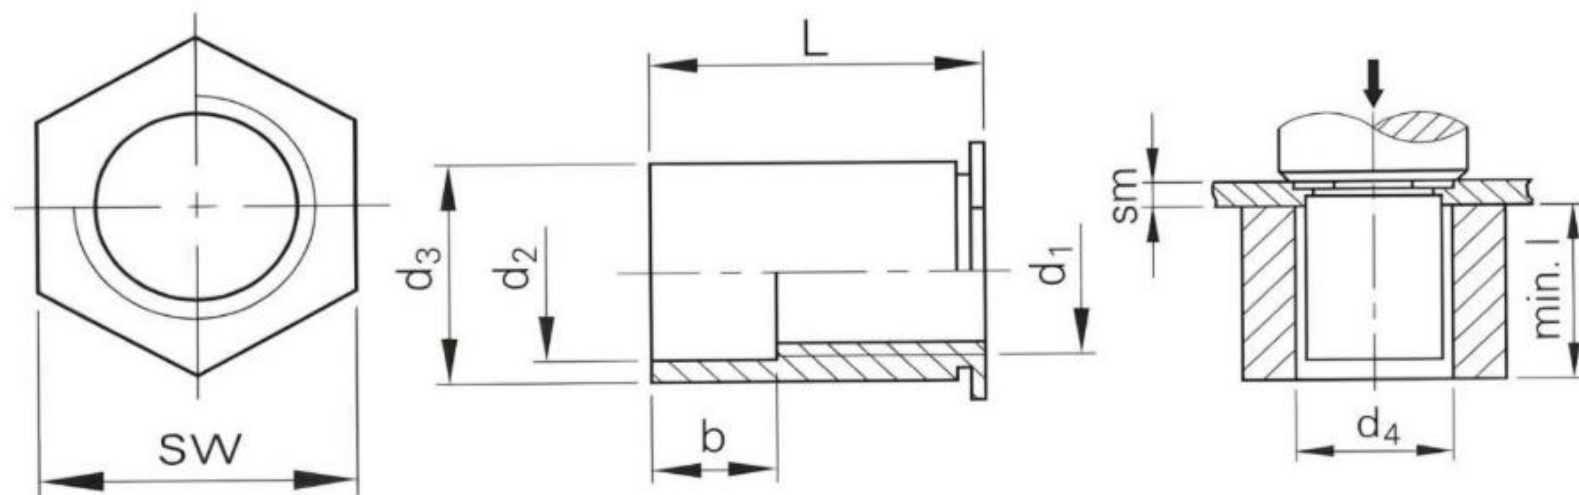

Резьба d1	Ø отверстия в листовом металле +0.080	d2 ±0.25	d3 0-013	d4	sw	Толщина мм sm (min)	Min расстояние до центра отверстия	Обозначение	
								Сталь оцинкованная	Сталь нержавеющая
M2	4.20	2.50	4.19	4.40	4.80	1.0	6.0	SO-M2-L	
M2.5		3.20						SO-M2.5-L	
M3	4.20	3.20	4.19	4.40	4.80	1.0	6.0	SO-M3-L	SOS-M3-L
	5.40	3.20	5.39	5.60	6.40	1.0	6.8	SO-M3.5-L	SOS-3.5 M3-L
M4	7.20	4.80	7.12	7.30	7.90	1.3	8.0	SO-M4-L	SOS-M4-L
M5	7.20	5.35	7.12	7.30	7.90	1.3	8.0	SO-M5-L	SOS-M5-L

Применяемые длины шпилек "L": (+005 -013)

SO-M2-L		-	4	6	8	10	-	-	-	-	-	-	-
SO-M2.5-L		-	4	6	8	10	-	-	-	-	-	-	-
SO-M3-L	SOS-M3-L	3	4	6	8	10	12	14	16	18	-	-	-
SO-M3.5-L	SOS-3.5 M3-L												
SO-M4-L	SOS-M4-L	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
SO-M5-L	SOS-M5-L	-	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
Безрезьбовая часть b±0.25		-	-	-	-	4	4	4	8	8	8	11	11