


## СВЕТИЛЬНИК TLGP10-INLINE-24-940-OL



Модель	TLGP10-INLINE-24-940-OL
Артикул	94018702

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	24 Вт
Световой поток	2500 лм
Световая эффективность	104 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Степень защиты	IP42
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,95$
Способ монтажа	В ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	нет

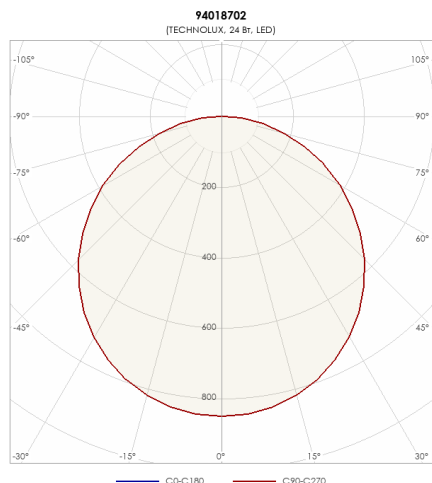

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Административные здания
- Торговые залы
- Магазины
- Школы искусств
- Офисные пространства

### УСТАНОВКА

- Встраиваются в гипсокартон

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской
- Основной цвет корпуса - RAL9003 (белый)
- Цвета RAL9005 (черный) и RAL9006 (серый) - по цене основного цвета, произвольный цвет RAL - под заказ
- Оптическая система - экструдированный опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов
- Под заказ возможно исполнение светильника с блоком аварийного питания