




## СВЕТИЛЬНИК TL424 OL EM1 IP54



Модель	TL424 OL EM1 IP54
Артикул	17729

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x24 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	597x597x50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	есть

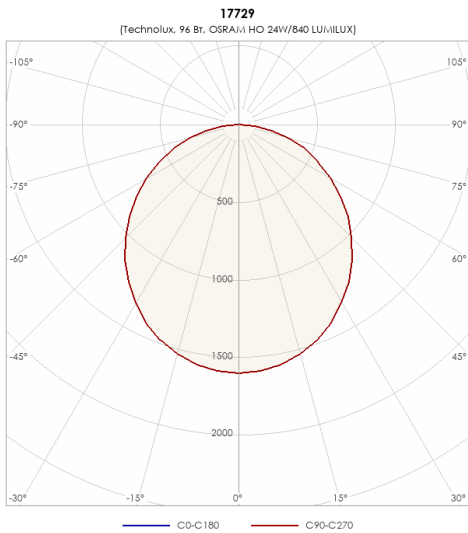

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (OL), либо терпированное матовое стекло (TG).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж