


## Экранированный, SF/UTP



- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 6
- Конструкция: SF/UTP
- Диаметр проводника:  $0,57 \pm 0,005$  мм (23 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: LSZH
- Упаковка: фанерный барабан, 305 м
- Системная гарантия 25 лет

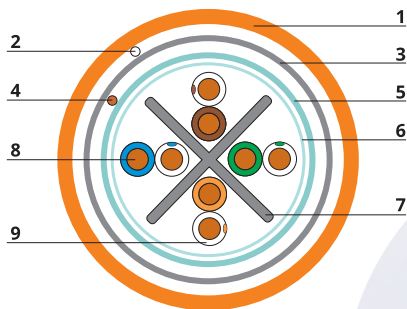

1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Оплетка из алюминий-магниевого сплава
4. Дренажный проводник
5. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
6. Защитная пленка
7. Сепаратор
8. Медный проводник
9. Изоляция проводника

Артикул **SFTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH**

Наименование **Кабель витая пара экранированная SFTP (SF/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (305 м)**

Код для заказа **7470c**

## Технические характеристики

Код для заказа	7178c/7259c	8947c/8948c	7470c
Артикул	UTP-4P-Cat.6-SOLID-xx	FTP-4P-Cat.6-SOLID-xx	SFTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH
Соответствие стандартам			
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429, IEC61156-5-2009			
Поддерживаемые приложения			
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive			
Характеристики			
Категория	6		
Конструкция	U/UTP	F/UTP	SF/UTP
Полоса пропускания	250 МГц		
Проводник (жила)			
Материал	одножильный, электротехническая медь		
Диаметр	$0,57 \pm 0,005$ мм (23 AWG)		
Изоляция	полиэтилен высокой плотности (HDPE)		
Диаметр по изоляции	$1,01 \pm 0,05$ мм		$1,12 \pm 0,05$ мм
Экранирование			
Внешний экран		полиэфирная алюминиевая фольга, покрытие 100%	полиэфирная алюминиевая фольга, покрытие 100%/ оплетка из проволок на основе алюминий-магниевого сплава, покрытие 80%
Дренажный проводник	одножильный, луженая медь		
Оболочка кабеля			
Материал	поливинилхлорид (PVC)/ мало-дымный безгалогенный компаунд LSZH	поливинилхлорид (PVC)/ мало-дымный безгалогенный компаунд LSZH	малодымный безгалогенный компаунд LSZH
Толщина оболочки	$0,6 \pm 0,05$ мм		
Диаметр кабеля	$6,2 \pm 0,5$ мм	$7,5 \pm 0,5$ мм	$7,8 \pm 0,5$ мм
Цвет	● ●	● ●	●