



ULTRIX

Модульная конструкция, широкий диапазон мощностей и оптических решений для идеального соотношения веса, ветровой нагрузки и освещенности в проекте по освещению открытых пространств, спортивных сооружений, парковок, транспортной инфраструктуры. Малый вес и габариты позволяют менять точка в точку ламповые прожекторы, без замены мачт.

Преимущества

Модульность конструкции для идеального сочетания цена + освещенность + вес





Долговечные, эффективные и надежные светодиоды из керамики 3535

Опция выноса источника питания на 200м для снижения нагрузки на опору и простоты подключения и обслуживания прожектора

Широкий, бесступенчатый диапазон регулировки горизонтального и вертикального положения прожектора

5 типов оптики и огромный выбор мощностей, для максимального сбалансированного потребления электроэнергии и лучшей освещенности

Матрица серии

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Ra	Эффективность, лм/Вт*	Вес, кг	Габариты, мм	КСС	CRI и КЦТ	Опции		
 Ultrix 2x1	650	94 250	80	145	32	660x574x646	10° 20° 30° 60° ASWN	CRI80 <input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 5000K <input type="checkbox"/> 5700K CRI90 <input type="checkbox"/> 5700K			
	840	120 700		142							
	1000	140 000		140							
 Ultrix 3x1	1130	163 600		145	38,5	660x574x786					
	1280	182 000		142							
	1500	210 000		140							


Серый цвет корпуса

* данные приведены для оптики 30 град.

Технологии VARTON



VARTON CRISTALLIGHT SOLUTION - особая ударопрочная линза из светостабилизированного поликарбоната с высокой степенью светопропускания, для максимальной освещенности в проекте с минимальными энергетическими затратами. Свет там, где он действительно должен быть.

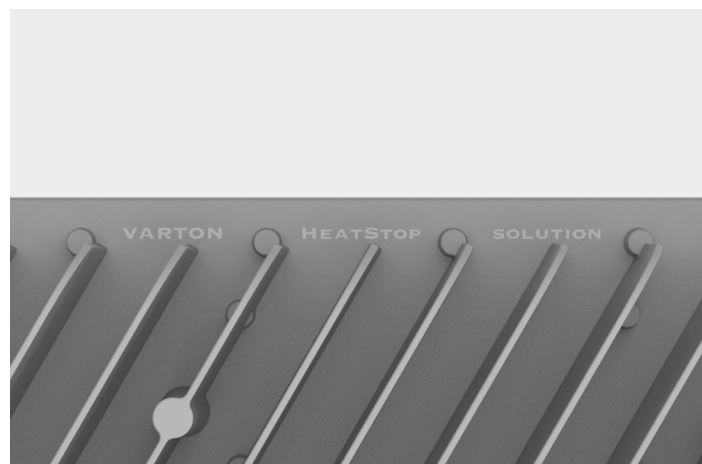

VARTON HEATSTOP SOLUTION - Конструкция ребер охлаждения корпуса, разработанная специалистами VARTON, увеличивает эффективность, снижает температуру на светодиодах, продлевает их срок службы и срок службы прожектора.

LED

230 В
50 Гц

380 В
50 Гц

CRI>80
CRI>90

PF
≥0.95

Кп<1%

IP66

IK08

УХЛ1



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ