


Светильник СТРЕЛА R3 54 Вт

| Артикул | Вт | лм | Тцв, К | Рассеиватель | Цена, руб |
|--|----|------|--------|-----------------------|-----------|
| Базовая модификация - КСС тип "Д" | | | | | |
| LE-CCO-23-054-5607-20X | 54 | 3700 | 5000 | опаловый поликарбонат | 51276.00 |
| LE-CCO-23-054-5608-20Д | 54 | 3600 | 4000 | опаловый поликарбонат | 51276.00 |
| LE-CCO-23-054-5609-20Т | 54 | 3500 | 3000 | опаловый поликарбонат | 51276.00 |

| Характеристики | |
|--|----------------|
| Степень защиты, IP | IP20 |
| КСС | Д |
| Тип напряжения | АС |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 176-264/50 |
| Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 795x915x116 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1000x1000x110 |
| Цвет корпуса в базовой модификации | серый, RAL9006 |
| Вес брутто, кг | 7,2 |
| Вес нетто, кг | 6,7 |
| Блок аварийного питания | Нет |
| Цветовая температура Тцв, К | 5000 |
| Управление | Нет |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Класс электробезопасности | I |
| Пульсации светового потока, менее % | 1 |
| Количество светодиодов, шт | 336 |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный диапазон, °С | 0...+45 |
| Срок службы, часы | 100 000 |
| Взрывозащита | нет |

| Опции | |
|------------------------------------|---------|
| Цвет корпуса по шкале RAL | RALXXXX |
| Диммируемый источник питания 1-10В | LE0757 |
| Диммируемый источник питания DALI | LE0973 |

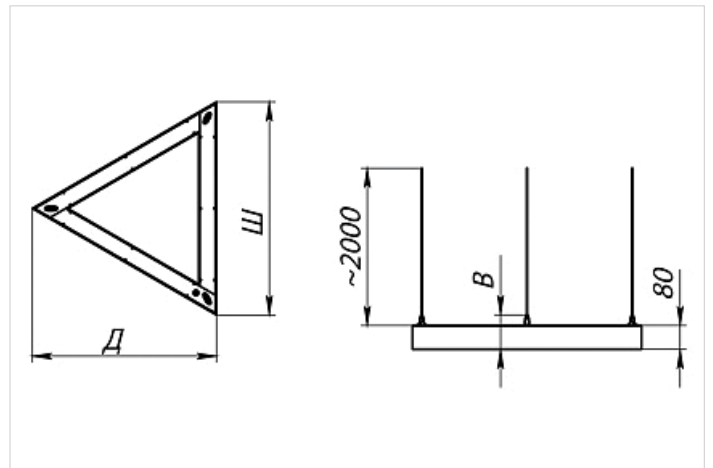

Общая информация Подвесные светодиодные светильники, выполненные в привлекательном геометричном дизайне в виде треугольника. Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Корпус серого цвета. Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

Возможна установка диммируемого источника;
 Простой монтаж;
 Рассеиватель – опаловый;
 ; [освещение](#) Комфортное
 Тросовый подвес в комплекте, L=2м;
 Подвесной монтаж;

