



## С11USB2

Механизм розетки USB, двойной серии UGRA

Механизм розетки предназначен для зарядки бытовых и других аналогичных электрических приборов и устройств, имеющих возможность зарядки и подключения к USB разъёму. Имеет два параллельных разъёма. Время зарядки ёмкости 4000 мАч около 2 часов.

Устанавливается в монтажные коробки или специальные монтажные полости при скрытой проводке электрических сетей. Розетка позволяет производить монтаж, как при помощи распорных лапок, так и на резьбовые элементы в монтажной коробке.



Белый 001

Бежевый 003


Серебро 004

Графит 010

Шампань 027

Жемчуг 028

### Схема подключения

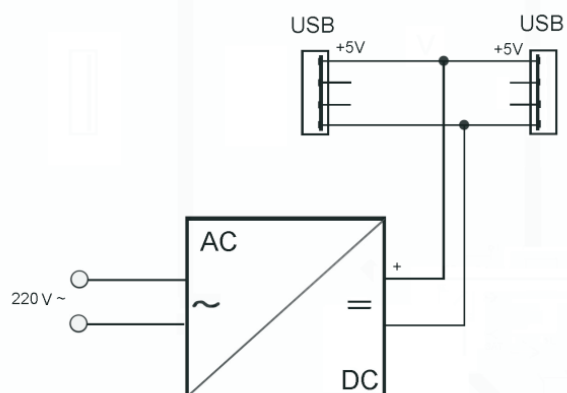

С11USB2-0XX - Последние три цифры обозначают цвет изделия. «XX» в обозначении представляют собой цифры от 01 до 50 соответствующие цвету внешних элементов. (001-белый, 003-бежевый, 004- серебро, 005-золото, 010- графит, 012-бордо, 027- шампань, 028 - жемчуг). Сокращения: боковой заземляющий контакт – БЗК; защита от проникновения – ЗП.

### Технические характеристики

Входное напряжение	250В~
Выходное напряжение	5,1 В
Выходной ток	2,1 А
Габаритные размеры без рамки, мм	71x71x44
Габаритные размеры с установленной рамкой, мм	86x86x44
Климатическое исполнение	УХЛ-4
Степень защиты от влаги и пыли	IP 20
Количество USB разъёмов	2
Масса нетто	95 ±3 г
Количество контактных зажимов	2
Количество крепёжных отверстий	4
Тип контактных зажимов	винтовые