



# НОВИНКА HOTTEL

Компактный модульный светильник  
с набором декоративных монтажных рамок

# HOTTEL

## Преимущества

Лёгкий монтаж в потолок с помощью прижимной системы

Высокий индекс цветопередачи Ra>90

13 декоративных рамок различного дизайна

Лёгкая установка модуля в рамку системой "twist&lock"

Оптимальное решение для подсветки гостиничных номеров и апартаментов

## Основные характеристики



6-8 Вт  
Мощность



Лёгкий  
монтаж



CRI 90  
Цветопередача






Чёрный/белый/серебряный  
Цвет декоративной рамки




# HOTTEL

Компактный модульный светильник с набором декоративных монтажных рамок

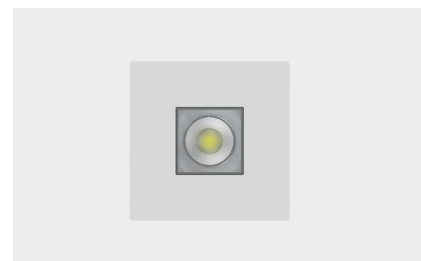



**Система twist & lock**

Светильник-модуль лёгким поворотным движением устанавливается в рамку











**Модуль в установленном виде**

## Технические характеристики

- 230 В
- AC
- CRI>90
- 
- PF ≥0.9
- Кп ≤1%
- УХЛ4
- IP20
- 
- 100 тыс часов
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

## Ассортиментная матрица продукции

Модуль-светильник Hottel	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Монтаж	Угол светового пучка	КЦТ, К	Исполнение
	6-8	30x45	Встраиваемый	24° 40° 55°	 3000К  4000К	

Декоративные рамки Hottel	Тип	Цвет	Размер, мм	Монтажный размер, мм
	Круглая 01	Серебряный Чёрный Белый	65x24	52
	Квадратная 02			
	Квадратная 03			
	Круглая 04	 Поворотная	65x22	52
	Круглая 05			
	Квадратная 06			
	Квадратная 07			