



СВЕТИЛЬНИК TLGP136 EL EM



Модель	TLGP136 EL EM
Артикул	06094

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x36 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1233x73x80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - в базовом исполнении - открытая оптическая система или по отдельному заказу с отражателями (симметричный (SR) и асимметричный (AR)) из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета (W), либо зеркальный (M) (коды для заказа в таблице "Дополнительные принадлежности").
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - В.В.В.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Под заказ возможно производство светильников с магистральной, либо сквозной проводкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Складские помещения.
- Торговые залы магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения с нормальными условиями среды.
- Освещение закарнизного пространства.





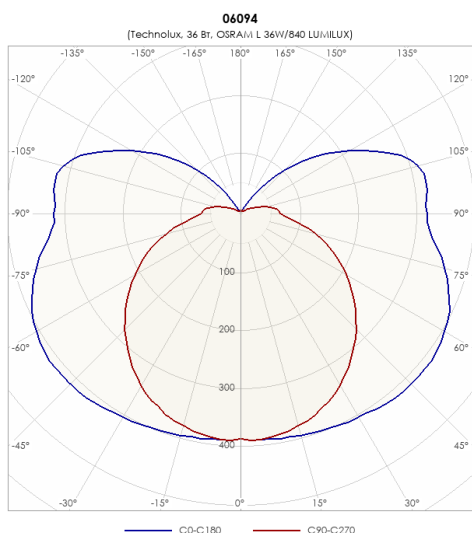



УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены, а также подвешиваются с помощью элементов подвеса на горизонтальной плоскости. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.





АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Асимметричный зеркальный отражатель ARM2 к TLGP T8 136/236	16463
2		Асимметричный отражатель ARW2 к TLGP T8 136/236	06681
3		Симметричный зеркальный отражатель SRM2 к TLGP T8 136/236	16333
4		Симметричный отражатель SRW2 к TLGP T8 136/236	06629
5		Скоба для соединения в линию для TLGP	01808
6		Угловой элемент подвеса для TLGP	01822
7		Фиксатор отражателей TLGP/GL	01815
8		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839