



1.5 – 3.5 Атм

диапазон давления включения

IP65

степень пылевлагозащиты

1.5 м

встроенный
электрический кабель


Защита от сухого хода



Встроенная розетка
для удобного подключения насоса
без вскрытия блока автоматики

Гарантия на насосное оборудование предоставляется в течение 12 месяцев.
Паспорт насоса с инструкцией по эксплуатации.
Внимание! Не допускается подключение насоса к электросети без соблюдения правил техники безопасности.
Регулятор давления насоса может работать только при включенном насосе.
Выход насоса из строя возможен при неправильной эксплуатации.

СЕРВОС
СЕТЬ
РОЗЕТКА
ЗАЩИТА
3.5 Атм

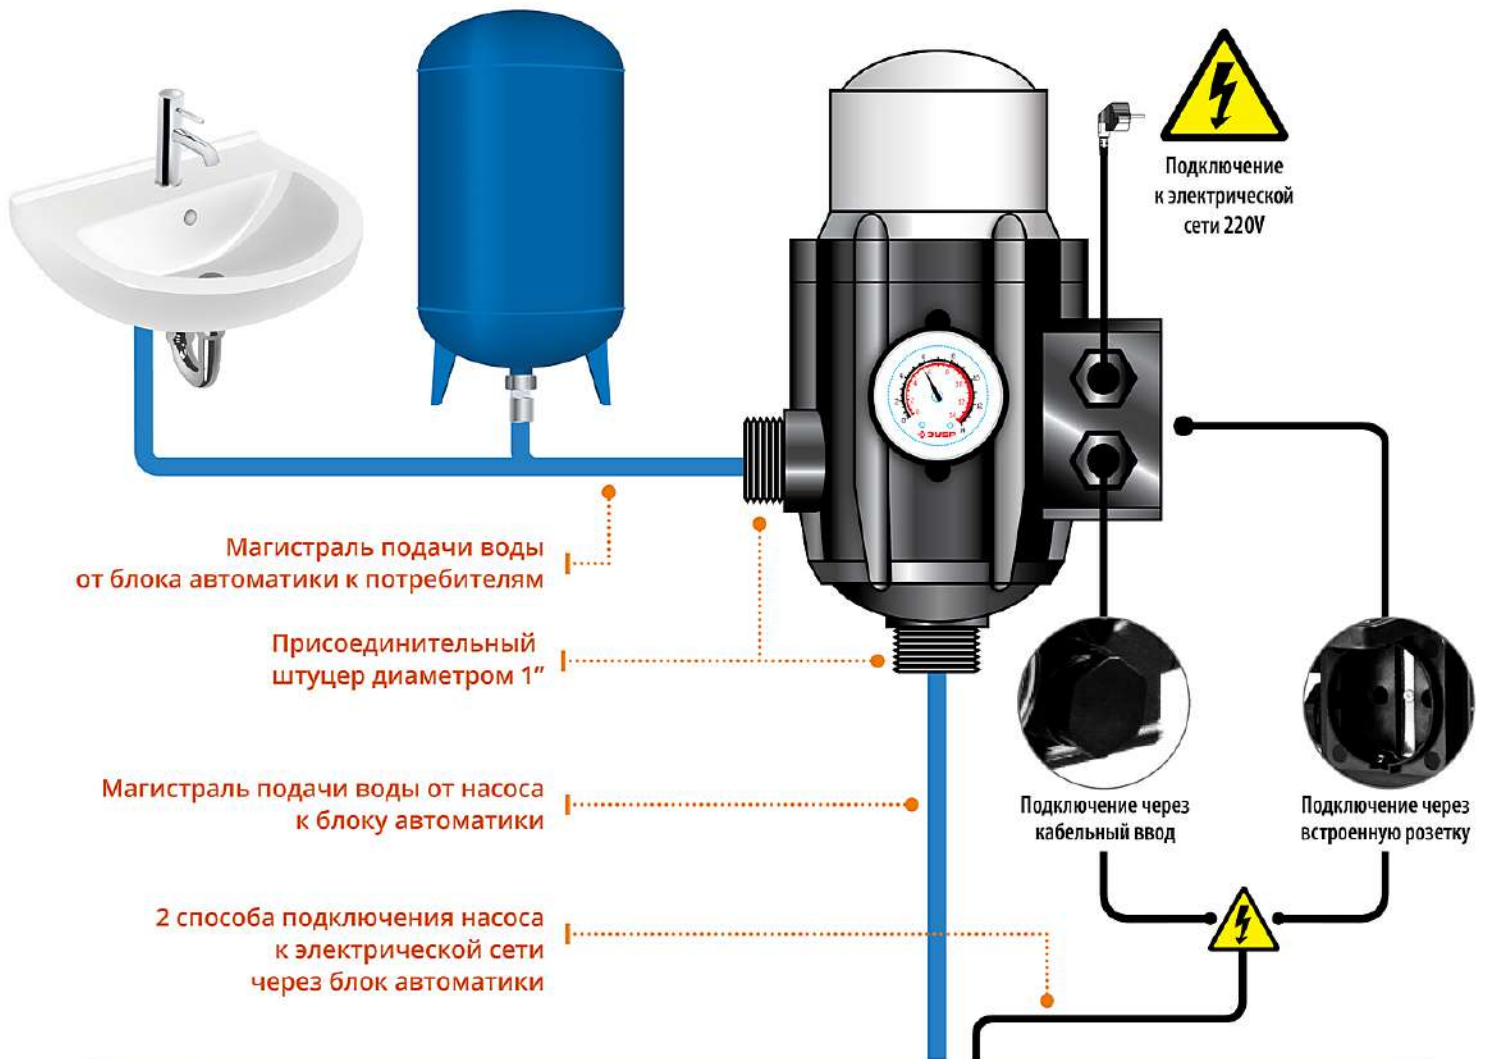

Подключение к погружному или поверхностному насосу, а также к насосной станции



Погружной насос



Поверхностный насос



Насосная станция