
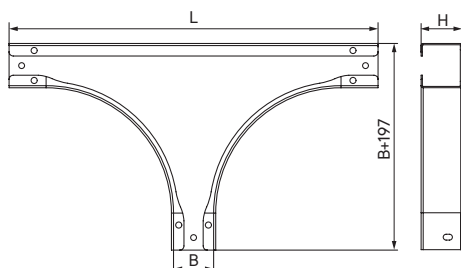


## Ответитель Т-образный с толщиной стали 1,2 мм

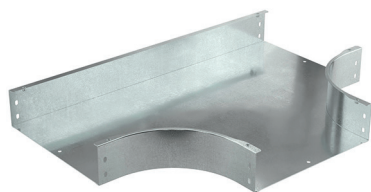

### Назначение

- организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

### Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.



### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	1,12	441,6	STN505K	STN505KHDZ	STN505KZL
	100	1,51	491,6	STN510K	STN510KHDZ	STN510KZL
	150	1,95	541,6	STN515K	STN515KHDZ	STN515KZL
	200	2,43	591,6	STN520K	STN520KHDZ	STN520KZL
	300	3,55	691,6	STN530K	STN530KHDZ	STN530KZL
	400	4,86	791,6	STN540K	STN540KHDZ	STN540KZL
	500	6,36	891,6	STN550K	STN550KHDZ	STN550KZL
80	600	8,05	991,6	STN560K	STN560KHDZ	STN560KZL
	80	1,68	461,6	STN808K	STN808KHDZ	STN808KZL
	100	1,84	491,6	STN810K	STN810KHDZ	STN810KZL
	150	2,29	541,6	STN815K	STN815KHDZ	STN815KZL
	200	2,79	591,6	STN820K	STN820KHDZ	STN820KZL
	300	3,94	691,6	STN830K	STN830KHDZ	STN830KZL
	400	5,27	791,6	STN840K	STN840KHDZ	STN840KZL
100	500	6,80	891,6	STN850K	STN850KHDZ	STN850KZL
	600	8,52	991,6	STN860K	STN860KHDZ	STN860KZL
	100	2,06	491,6	STN1010K	STN1010KHDZ	STN1010KZL
	150	2,52	541,6	STN1015K	STN1015KHDZ	STN1015KZL
	200	3,03	591,6	STN1020K	STN1020KHDZ	STN1020KZL
	300	4,19	691,6	STN1030K	STN1030KHDZ	STN1030KZL
	400	5,54	791,6	STN1040K	STN1040KHDZ	STN1040KZL
	500	7,10	891,6	STN1050K	STN1050KHDZ	STN1050KZL
	600	8,83	991,6	STN1060K	STN1060KHDZ	STN1060KZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Крышка на ответитель Т-образный с толщиной стали 1,2 мм

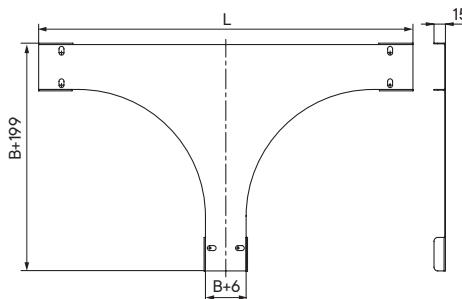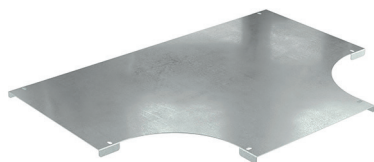

### Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

### Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	442	SKTN050K	SKTN050KHDZ	SKTN050KZL
80	467	SKTN080K	SKTN080KHDZ	SKTN080KZL
100	492	SKTN100K	SKTN100KHDZ	SKTN100KZL
150	542	SKTN150K	SKTN150KHDZ	SKTN150KZL
200	592	SKTN200K	SKTN200KHDZ	SKTN200KZL
300	692	SKTN300K	SKTN300KHDZ	SKTN300KZL
400	792	SKTN400K	SKTN400KHDZ	SKTN400KZL
500	892	SKTN500K	SKTN500KHDZ	SKTN500KZL
600	992	SKTN600K	SKTN600KHDZ	SKTN600KZL