



Винты самонарезающие сверлоконечные с полукруглой головкой форма М, крестообразный шлиц PH (PHILLIPS)

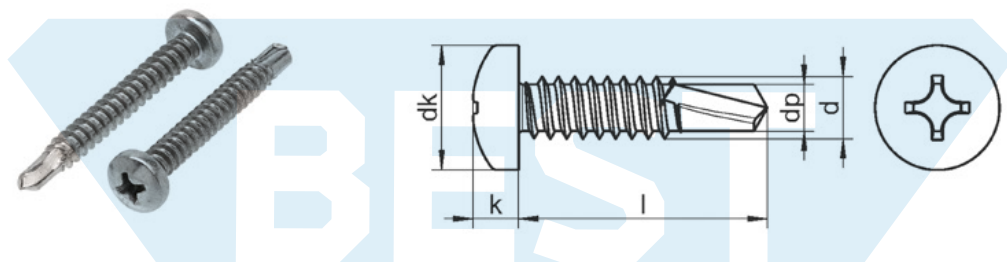

dp	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	2,0
dk	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95	4,55
#Ph	PH1	PH2	PH2	PH2	PH2	PH3	PH3

l / d	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
9,5	A2 A4	A2 A4					
13	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
19	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
22		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
25		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
32			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
35					A4	A4	A2
38			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A4
40						A2 A4	
45			A2 A4	A2 A4	A2	A2 A4	A2 A4
50			A2 A4	A2 A4	A2	A2 A4	A2 A4
60				A2 A4	A2	A2 A4	A2 A4
70					A2 A4	A2 A4	A2 A4
75					A2 A4	A2 A4	
80					A2 A4	A2 A4	A2 A4
90					A2 A4	A2 A4	A2 A4
100					A2 A4	A2 A4	A2 A4
	1000	1000	l<25: 1000 l≥25: 500	1000	l<50: 1000 l≥50: 500	l<25: 1000 l≥25: 500	l<25: 500 l≥25: 200

* по ГОСТ ISO 3506-4-2014: беспрепятственное вкручивание только в алюминий твёрдостью от 80 HV 30 до 120 HV 30