


FIZRUK

Легкий и высокоэффективный светильник на поворотной скобе для спортивных залов с высоким подвесом

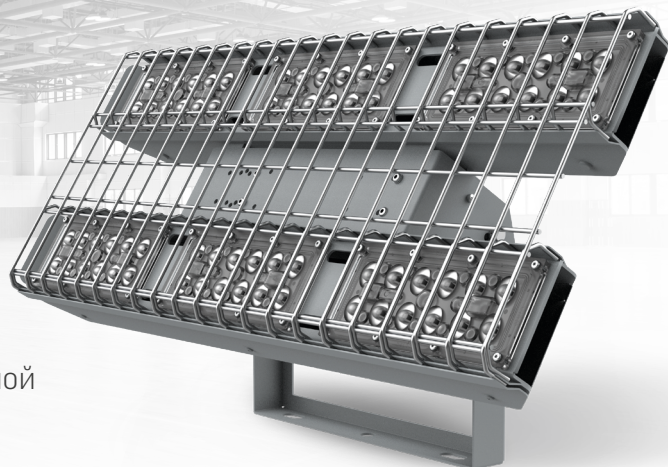

Особенности:

Регулировка угла наклона в диапазоне +90 градусов, шаг 30 градусов

Долговечные и надежные светодиоды из керамики 3535

Минимальный вес светильника для упрощения его монтажа

Удобство подключения - из светильника выведен провод длиной 0,3 метра

Экологичность и ремонтпригодность за счет отсутствия клеевых соединений

Защитная решетка от попадания спортивным снарядам

Гладкая поверхность корпуса легко очищается и не накапливает пыль

Увеличенный ресурс источника питания за счет разделения оптического и электрического отсеков

Матрица серии:

Светильники	Эффективность, лм/Вт*	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Световой поток, лм*	КЦТ	Оптика
 Серый цвет RAL7045	130 (V1-E0...CRI90) 140 (V1-P1...CRI80)	100	5,1	430x285x145	13 000 - CRI90 14 000 - CRI80	 4000K	60 гр 90 гр 120 гр
		150	5,8	630x285x145	19 500 - CRI90 21 000 - CRI80		
		200	7	840x285x145	26 000 - CRI90 28 000 - CRI90		

Технические характеристики

LED

230 В

AC
DC

CRI
80,90

PF
≥0.95

Кп<5%

IP65

IK10

УХЛ2



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ