

Серия линейных высокоэффективных светодиодных светильников.

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников. Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию. Светильники СТРЕЛА могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типа «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ». При помощи опционального крепежа можно осуществлять накладной монтаж светильников на стену. Для реализации соединений типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК» необходимы дополнительные переходники.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Подвесной и накладной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Возможно соединение типа «УГОЛ» либо «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- Корпус выполнен из окрашенного алюминия;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

#### ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Квартир;
- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

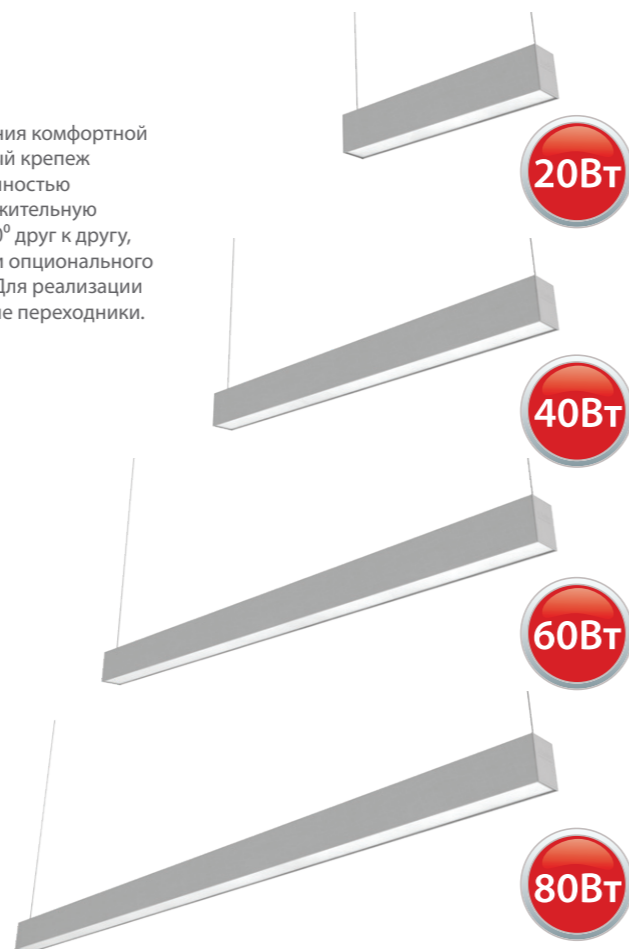


Настенный монтаж



Соединение «ПЕРЕКРЕСТОК»



Торцевое и угловое соединения



Модификация с опаловым рассеивателем	20 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Артикул	LE-CCO-23-030-0837-20X	LE-CCO-23-040-0843-20X	LE-CCO-23-060-0849-20X	LE-CCO-23-080-0855-20X
	LE-CCO-23-030-0838-20Д	LE-CCO-23-040-0844-20Д	LE-CCO-23-060-0850-20Д	LE-CCO-23-080-0856-20Д
	LE-CCO-23-030-0839-20Т	LE-CCO-23-040-0845-20Т	LE-CCO-23-060-0851-20Т	LE-CCO-23-080-0857-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	2200 лм	4400 лм	6600 лм
	Цветовая температура, (Д)	2100 лм	4200 лм	6300 лм
	Цветовая температура, (Т)	2050 лм	4100 лм	6100 лм

Общая информация				
Количество светодиодов, шт	51 шт	102 шт	153 шт	204 шт
Мощность, Вт	20 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	487х65х90 мм	967х65х90 мм	1447х65х90 мм	1927х65х90 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	505х80х115 мм	1010х80х115 мм	1460х80х115 мм	1950х80х115 мм
Вес, кг	1,3 кг	2,2 кг	3,4 кг	4,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц			
Класс светораспределения	П			
Кривая силы света	Д			
Индекс цветопередачи, CRI	>80			
Пульсации светового потока, % менее	1%			
Коэффициент мощности	0,9			
Класс электробезопасности	I			
Класс защиты, IP	20			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С			
Срок службы, часы	50 000 часов			
Гарантийный срок, лет	3 года			

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый, цветовая температура – Д, подвесные элементы в комплект не входят.



Переходник для соединения «Перекресток»: LE 0969



Переходник для углового соединения: LE 0936



Переходник для торцевого соединения: LE 0968




Комплект тросового подвеса: LE 0962

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



#### КСС ТИП «Д»



#### ОПЦИИ

- Кронштейн для настенного монтажа: LE 0935;
- Переходник для углового соединения: LE 0936;
- Комплект тросового подвеса: LE 0962;
- Переходник для торцевого соединения: LE 0968;
- Переходник для соединения «Перекресток»: LE 0969;
- Диммируемый источник питания: LE 0757;
- Цвет корпуса по шкале RAL: LE 0894