Глубиномер для измерения отклонения плоских поверхностей

5106-15

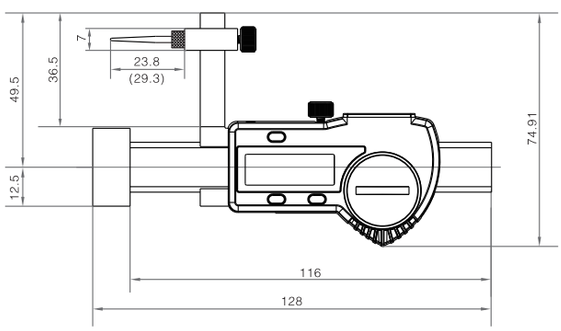

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	L (мм)
5106–15	±15	±0.02	0.01/0.0005″	23.8
5106–20	±20	±0.02	0.01/0.0005″	29.3

Особенности

- Скорость отклика: 3 м/с
- Автоматическое отключение питания через 5 минут
- Доступны абсолютные и относительные измерения
- Рабочая температура 0 - 40°C
- Относительная влажность < 80%
- Батарея: литиевая 3V CR2032

Штангенглубиномер электронный (ШГЦ)

5114-25

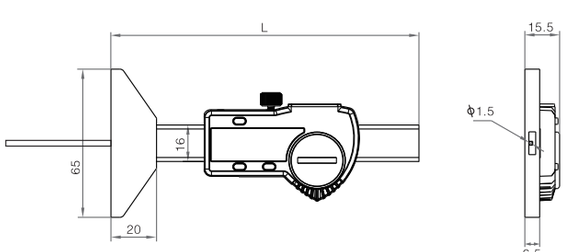

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	L (мм)
5114–25	0–25	±0.02	0.01/0.0005″	114
5114–50	0–50	±0.02	0.01/0.0005″	140

Особенности

- Измерение глубины узких канавок и отверстий
- Материал: нержавеющая сталь
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое включение / отключение питания