Линейка электронная с выносным дисплеем

5403-150

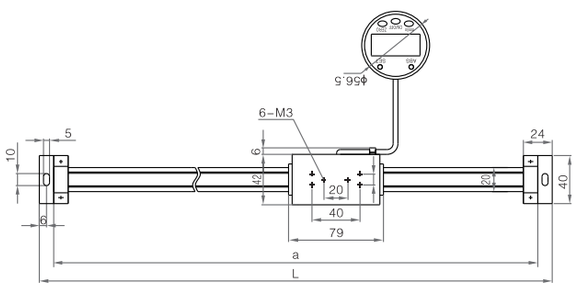

B

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	L (мм)
5403–150	0–150	±0.06	0.01/0.0005″	267	291
5403–200	0–200	±0.08	0.01/0.0005″	310	334
5403–300	0–300	±0.10	0.01/0.0005″	410	434
5403–500	0–500	±0.15	0.01/0.0005″	612	636
5403–600	0–600	±0.15	0.01/0.0005″	725	749
5403–1000	0–1000	±0.20	0.01/0.0005″	1124	1148

Особенности

- Используется с различными промышленными токарными станками для модернизации устаревшего оборудования
- Прецизионная алюминиевая конструкция
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Дробные измерения

Линейка электронная с выносным дисплеем

5403-150F

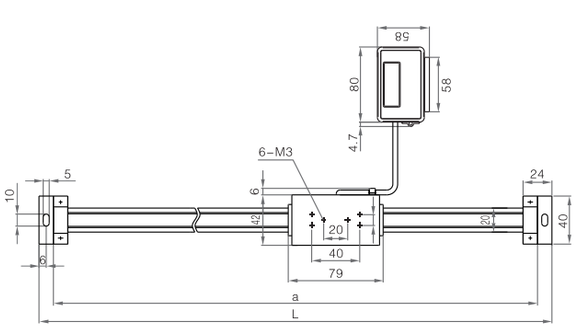

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	L (мм)
5403–150F	0–150	±0.06	0.01/0.0005″	267	291
5403–200F	0–200	±0.08	0.01/0.0005″	310	334
5403–300F	0–300	±0.10	0.01/0.0005″	410	434
5403–500F	0–500	±0.15	0.01/0.0005″	612	636
5403–600F	0–600	±0.15	0.01/0.0005″	725	749
5403–1000F	0–1000	±0.20	0.01/0.0005″	1124	1148

Особенности

- Используется с различными промышленными токарными станками для модернизации устаревшего оборудования
- Прецизионная алюминиевая конструкция
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Дробные измерения