

SIMPLY DURACELL

MN2400


Размер: AAA (LR03)

Щелочная марганец-диоксидная батарея



Zn/MnO₂



Номинальное напряжение	1,5 В
Импеданс	119 МОм при 1 кГц
Типовая масса	11 г (0,4 унции)
Типовой объем	3,5 см ³ (0,2 дюйм ³)
Клеммы	Плоские
Диапазон температуры хранения	5–30 °C (41–86 °F)
Диапазон рабочей температуры	-20–54 °C (-4–130 °F)
Обозначение	ANSI: 24A IEC: LR03

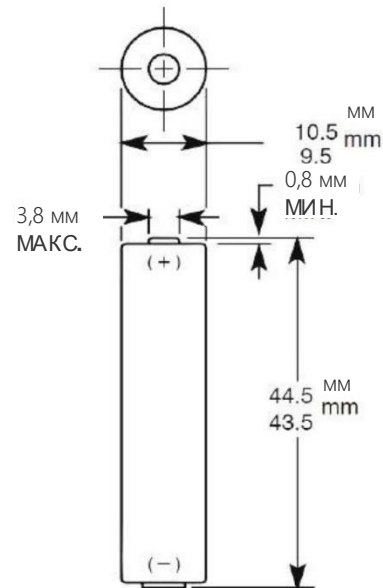

Показаны размеры по стандартам ANSI

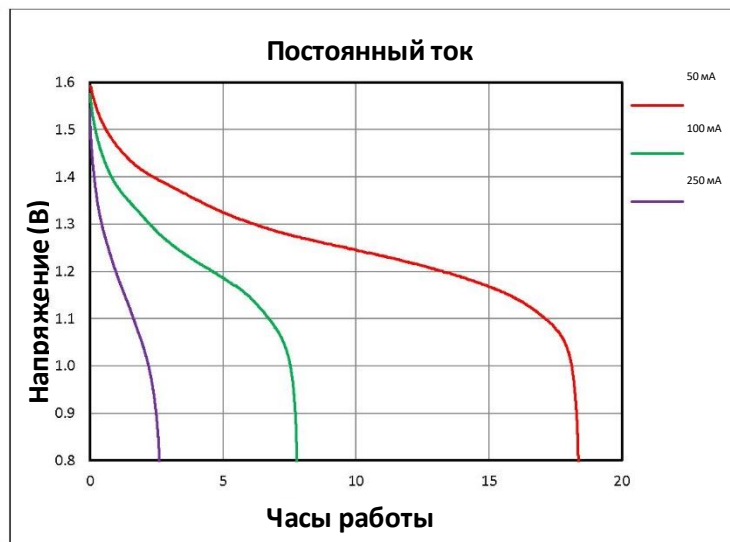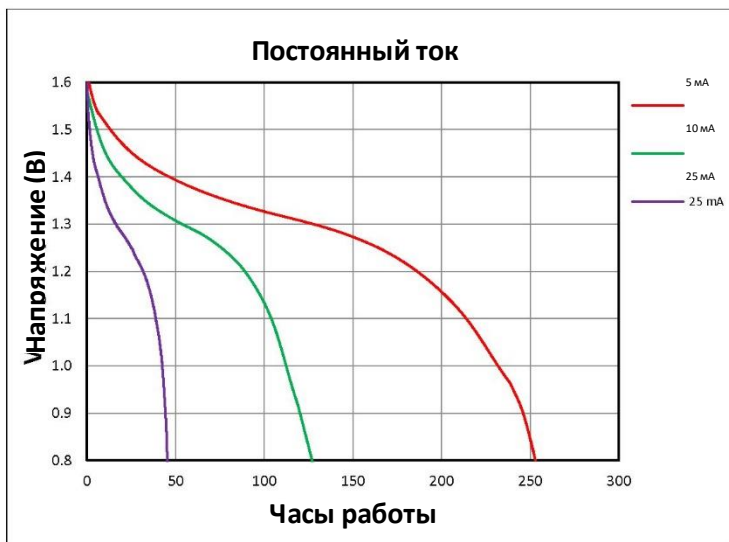

DURACELL®

BATTERIES

Berkshire Corporate Park
Bethel, CT. 06801 U.S.A.

Телефон: бесплатный вызов 1-800-544-5454
www.duracell.com

Поставляемая емкость зависит от приложенной нагрузки, рабочей температуры и напряжения конца разряда. См. примеры сведений об энергии / сроке службы, которые батарея будет обеспечивать для различных условий нагрузки, в схемах и данных о разряде.

Эти данные могут быть изменены. Информация о рабочих характеристиках является типовой. Обратитесь в Duracell для получения самой последней информации.

MN24EUSM0919

Стр. 1 из 2





SIMPLY DURACELL

MN2400

Размер: AAA (LR03)

Щелочная марганец-диоксидная батарея

Zn/MnO₂

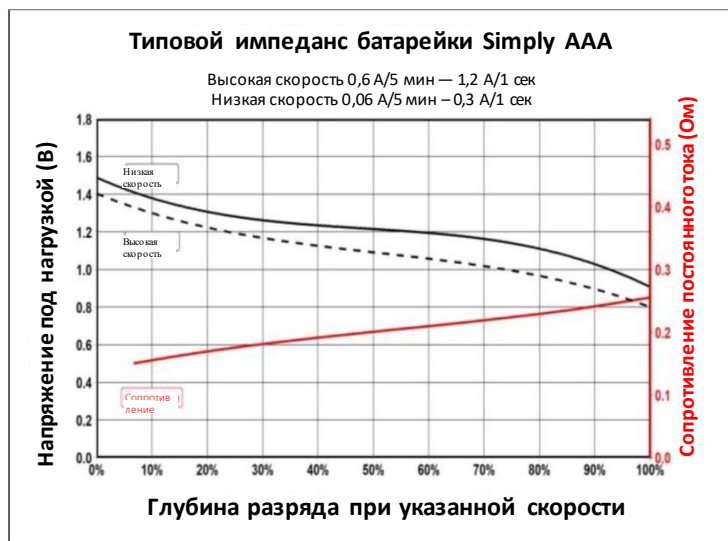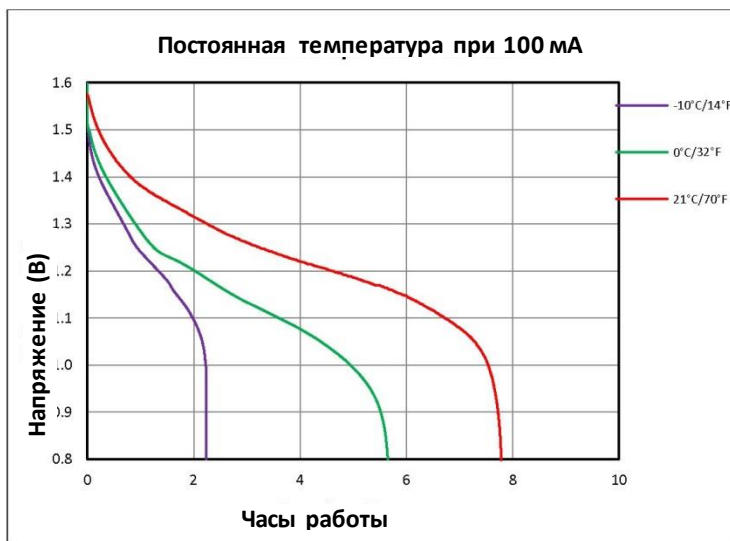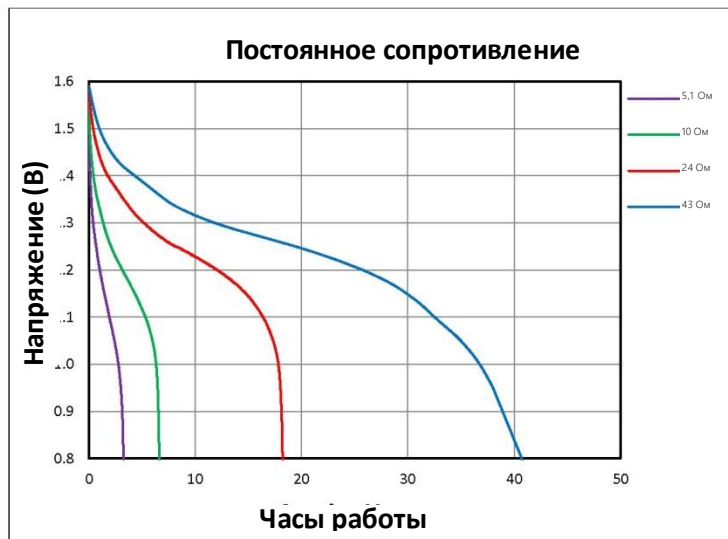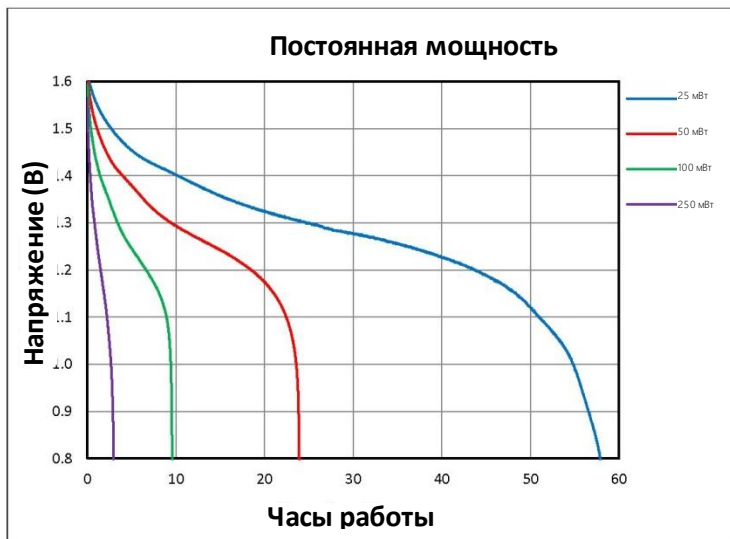

DURACELL®

BATTERIES

Berkshire Corporate Park
Bethel, CT. 06801 U.S.A.

Телефон: бесплатный вызов 1-800-544-5454
www.duracell.com

Поставляемая емкость зависит от приложенной нагрузки, рабочей температуры и напряжения конца разряда. См. примеры сведений об энергии / сроке службы, которые батарея будет обеспечивать для различных условий нагрузки, в схемах и данных о разряде.

Эти данные могут быть изменены. Информация о рабочих характеристиках является типовой. Обратитесь в Duracell для получения самой последней информации.

MN24EUSM0919
Стр. 2 из 2