

Серия линейных светодиодных светильников с повышенной защитой от блескости.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подвесные светодиодные линейные светильники с повышенной защитой от блескости, показавшие дисконфорт UGR<19. Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются специальной оптической системой, состоящей из защитной решетки, отражателя выполненного из аланода и опалового рассеивателя полукруглой формы. Светильники опционально могут оснащаться управляемыми (диммируемыми) источниками питания. Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников с бесступенчатой регулировкой высоты. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Цвет корпуса черный матовый. Материал рассеивателя: опаловый ПММА. Материал отражателя: аланод.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Специальная оптическая система;
- Низкий показатель дискомфорта UGR<19;
- Диммирование светового потока;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Квартир;
- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

LED

IP 20

175
V
260

≤1%


160

cos φ 0,9


80 CRI

ЕАС

3 ГОДА

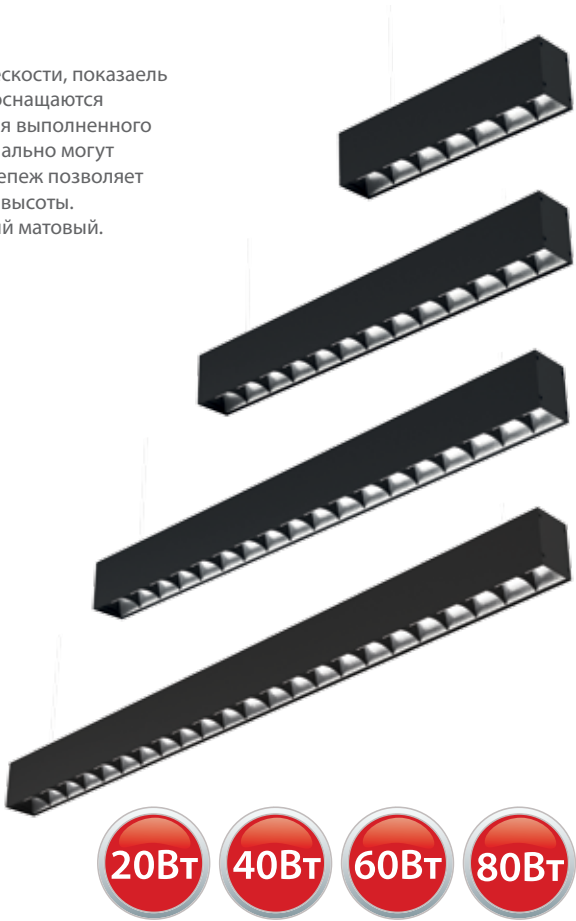

Торцевой поворотный крепеж



Базовая модификация		20 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Артикул		LE-CCO-23-020- 2459 -20X	LE-CCO-23-040- 2462 -20X	LE-CCO-23-060- 2465 -20X	LE-CCO-23-080- 2468 -20X
		LE-CCO-23-020- 2460 -20Д	LE-CCO-23-040- 2463 -20Д	LE-CCO-23-060- 2466 -20Д	LE-CCO-23-080- 2469 -20Д
		LE-CCO-23-020- 2461 -20Т	LE-CCO-23-040- 2464 -20Т	LE-CCO-23-060- 2467 -20Т	LE-CCO-23-080- 2470 -20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	2500 лм	3300 лм	4900 лм	6500 лм
	Цветовая температура, (Д)	2400 лм	3100 лм	4800 лм	6400 лм
	Цветовая температура, (Т)	2300 лм	3100 лм	4700 лм	6300 лм
Общая информация					
Количество светодиодов, шт		51 шт	102 шт	153 шт	204 шт
Мощность, Вт		20 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		485х65х110 мм	966х65х110 мм	1445х65х110 мм	1925х65х110 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		505х80х115 мм	1010х80х115 мм	1460х80х115 мм	1950х80х115 мм
Вес нетто, кг		1,5 кг	2,5 кг	3,7 кг	4,8 кг
Вес брутто, кг		–	–	–	–
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц			
Класс светораспределения		П			
Кривая силы света		Д			
Индекс цветопередачи, CRI		>80			
Пульсации светового потока, менее %		1%			
Коэффициент мощности		0,98			
Класс электробезопасности		I			
Степень защиты, IP		20			
Климатическое исполнение		УХЛ 4			
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С			
Срок службы, часы		50 000 часов			
Гарантийный срок, лет		3 года			

Стандартная модификация: цвет корпуса – черный.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС «СПЕЦИАЛЬНАЯ»

ОПЦИИ

- Комплект тросового подвеса, арт.: LE 0962
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Торцевой поворотный подвес, арт.: LE 3155