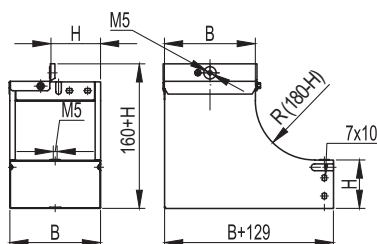


Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90

**Назначение**

- организация поворота трассы лотков вверх на 90° с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	1,14	37661K	37661KHDZ	37661KZL
	150	1,67	37662K	37662KHDZ	37662KZL
	200	2,30	37663K	37663KHDZ	37663KZL
	300	3,74	37664K	37664KHDZ	37664KZL
	400	5,79	37665K	37665KHDZ	37665KZL
	500	1,10	37666K	37666KHDZ	37666KZL
80	600	9,90	37667K	37667KHDZ	37667KZL
	80	1,08	37041K	37041KHDZ	37041KZL
	100	1,35	37042K	37042KHDZ	37042KZL
	150	1,90	37043K	37043KHDZ	37043KZL
	200	2,51	37044K	37044KHDZ	37044KZL
	300	3,94	37045K	37045KHDZ	37045KZL
100	400	5,91	37046K	37046KHDZ	37046KZL
	500	7,62	37047K	37047KHDZ	37047KZL
	600	10,08	37048K	37048KHDZ	37048KZL
	100	1,39	37142K	37142KHDZ	37142KZL
	150	1,98	37143K	37143KHDZ	37143KZL
	200	2,63	37144K	37144KHDZ	37144KZL
100	300	4,19	37145K	37145KHDZ	37145KZL
	400	5,92	37146K	37146KHDZ	37146KZL
	500	7,70	37147K	37147KHDZ	37147KZL
	600	10,81	37148K	37148KHDZ	37148KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1