

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2х36 Вт., 2х58 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников ТИТАН предназначена для накладного или подвешного монтажа. Серия светодиодных светильников ТИТАН, специально разработанных для применения в промышленных помещениях и зданиях. Рассеиватель светильника спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепленности и создать комфортную световую среду. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2х36 Вт., 2х58 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Бесшумная работа;
- Накладной и подвесной монтаж;
- Степень защиты IP40 и IP65;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Объектов ЖКХ;
- Промышленных объектов;
- Торговых залов магазинов;
- Холлов и коридоров;
- Складских терминалов;
- Автостоянок и парковок;
- Подсобных помещений.



Специально разработанный рисунок рассеивателя исключает эффект ослепленности



Герметичный ввод кабеля




Простой и быстрый монтаж светильников




| Модификация со степенью защиты IP40        |                             | 33 Вт                                                              | 60 Вт                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                    |                             | LE-CCП-15-033- <b>0647</b> -40X<br>LE-CCП-15-033- <b>0648</b> -40Д | LE-CCП-15-060- <b>0668</b> -40X<br>LE-CCП-15-060- <b>0669</b> -40Д |
| Модификация со степенью защиты IP65        |                             | 33 Вт                                                              | 60 Вт                                                              |
| Артикул                                    |                             | LE-CCП-15-040- <b>0535</b> -65X<br>LE-CCП-15-040- <b>0467</b> -65Д | LE-CCП-15-060- <b>0536</b> -65X<br>LE-CCП-15-060- <b>0468</b> -65Д |
| Световой поток, (лм)                       | Холодный белый свет, (Х)    | 3800 лм                                                            | 6100 лм                                                            |
|                                            | Нейтральный белый свет, (Д) | 3700 лм                                                            | 6000 лм                                                            |
| Общая информация                           |                             |                                                                    |                                                                    |
| Количество светодиодов, шт                 |                             | 64 шт                                                              | 60 шт                                                              |
| Мощность, Вт                               |                             | 33 Вт                                                              | 60 Вт                                                              |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм |                             | 1000х160х65 мм                                                     |                                                                    |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм    |                             | 1025х180х90 мм                                                     |                                                                    |
| Вес, кг                                    |                             | 1,9 кг                                                             |                                                                    |
| Напряжение питания, В / частота, Гц        |                             | 175-260 В / 50 Гц                                                  |                                                                    |
| Класс светораспределения                   |                             | П                                                                  |                                                                    |
| Кривая силы света                          |                             | Д                                                                  |                                                                    |
| Индекс цветопередачи, CRI                  |                             | >80                                                                |                                                                    |
| Пульсации светового потока, % менее        |                             | 5%                                                                 |                                                                    |
| Коэффициент мощности                       |                             | 0,98                                                               |                                                                    |
| Класс электробезопасности                  |                             | I                                                                  |                                                                    |
| Класс защиты, IP                           |                             | 65 или 40                                                          |                                                                    |
| Климатическое исполнение                   |                             | УХЛ 4                                                              |                                                                    |
| Температурный диапазон, С                  |                             | -10 ÷ +45°С                                                        |                                                                    |
| Срок службы, часы                          |                             | 50 000 часов                                                       |                                                                    |
| Гарантийный срок, лет                      |                             | 3 года                                                             |                                                                    |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

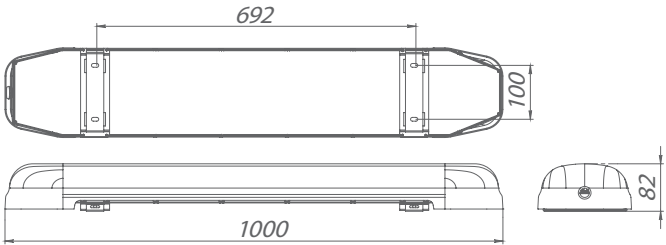

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274
- Микроволновой встраиваемый датчик движения: LE 0681