


DIN 660 Заклёпки с полукруглой головкой под молоток

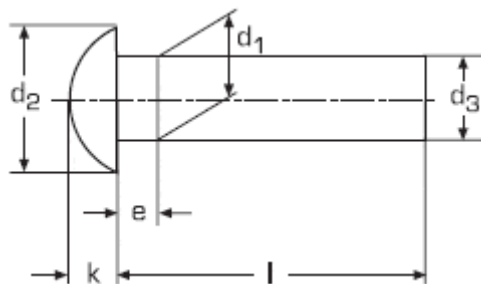

DIN 660 Заклёпки с полукруглой головкой под молоток стальные, латунные, медные. Диаметр стержня от 1 до 10 мм.

Материалы:

- Сталь
- Нержавеющая сталь: A2, A4
- Латунь
- Медь.

Размеры заклёпок с полукруглой головкой под молоток DIN 660 в мм

d_1	d_2	d_3	e	k
1	1.8	0.93	0.5	0.6
2	3.5	1.87	1	1.2
2.5	4.4	2.37	1.25	1.5

3	5.2	2.87	1.5	1.8
4	7	3.87	2	2.4
5	8.8	4.82	2.5	3
6	10.5	5.82	3	3.6
7	12.2	6.82	3.5	4.2
8	14	7.76	4	4.8
10	16	9.4	5	6.5