


СЗВ76 Нг

Коробка распределительная 70×70×40 с муфтой серии STANDART НГ

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено шесть отверстий диаметром 23 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 6 штук. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки съёмная, устанавливается на коробку при помощи защёлки, расположенных по периметру. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтой), длина x ширина x высота, мм	87x87x44
Наружные размеры (без крышки и муфты), длина x ширина x высота, мм	70x70x42
Внутренние размеры, длина x ширина x высота, мм	66x66x40
Количество крепёжных мест для установки на стену	2
Расстояние между центрами крепёжных мест	40 мм
Степень защиты	IP 54
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	70±1 г

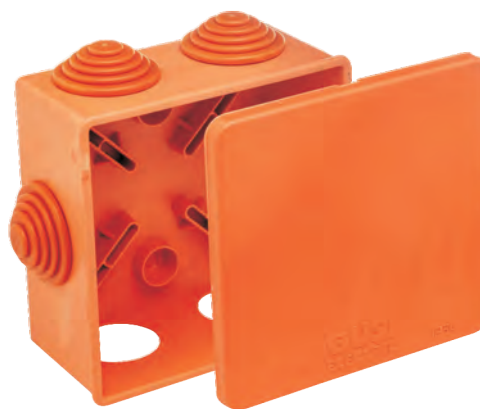

СЗВ76 Нг, оранжевый


СЗВ86 Нг

Коробка распределительная 80×80×40 с муфтой серии STANDART НГ

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено шесть отверстий диаметром 23 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 6 штук. В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки съёмная, устанавливается на коробку при помощи защёлки, расположенных по периметру. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

Технические характеристики

Наружные размеры (с крышкой и муфтой), длина x ширина x высота, мм	98x98x44
Наружные размеры (без крышки и муфты), длина x ширина x высота, мм	81x81x42
Внутренние размеры, длина x ширина x высота, мм	78x78x40
Количество крепёжных мест для установки на стену	2
Расстояние между центрами крепёжных мест	50 мм
Степень защиты	IP 54
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	85±3 г

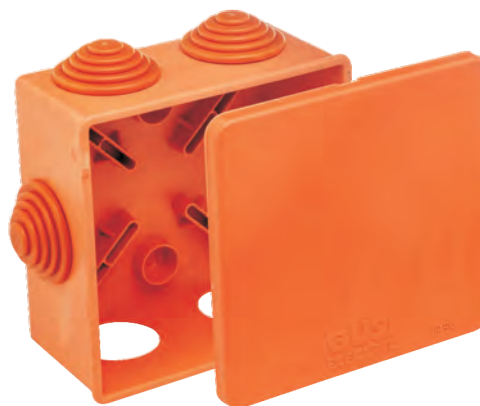

СЗВ86 Нг, оранжевый