
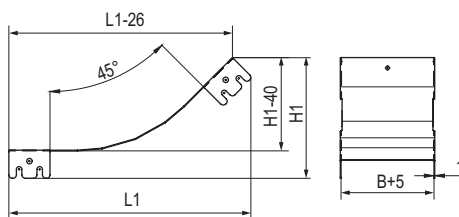


Крышка на угол вертикальный внутренний 45°

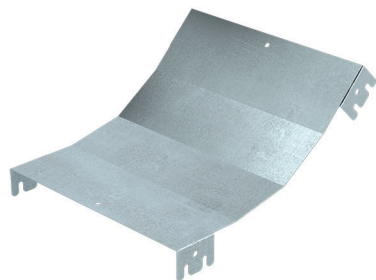

Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Н1, мм	L1, мм	Код, исп. 1 R300	Код, исп. 2 R300	Код, исп. 4 R300	Код, исп. 1 R600	Код, исп. 2 R600	Код, исп. 4 R600
50	200	1,56	185	375	LKH0532K	LKH0532KHDZ	LKH0532KZL	LKH0562K	LKH0562KHDZ	LKH0562KZL
	300	1,85	185	375	LKH0533K	LKH0533KHDZ	LKH0533KZL	LKH0563K	LKH0563KHDZ	LKH0563KZL
	400	2,14	185	375	LKH0534K	LKH0534KHDZ	LKH0534KZL	LKH0564K	LKH0564KHDZ	LKH0564KZL
	500	2,42	185	375	LKH0535K	LKH0535KHDZ	LKH0535KZL	LKH0565K	LKH0565KHDZ	LKH0565KZL
	600	2,71	185	375	LKH0536K	LKH0536KHDZ	LKH0536KZL	LKH0566K	LKH0566KHDZ	LKH0566KZL
	80	200	1,83	176	353	LKH0832K	LKH0832KHDZ	LKH0832KZL	LKH0862K	LKH0862KHDZ
300		2,12	176	353	LKH0833K	LKH0833KHDZ	LKH0833KZL	LKH0863K	LKH0863KHDZ	LKH0863KZL
400		2,40	176	353	LKH0834K	LKH0834KHDZ	LKH0834KZL	LKH0864K	LKH0864KHDZ	LKH0864KZL
500		2,69	176	353	LKH0835K	LKH0835KHDZ	LKH0835KZL	LKH0865K	LKH0865KHDZ	LKH0865KZL
600		2,97	176	353	LKH0836K	LKH0836KHDZ	LKH0836KZL	LKH0866K	LKH0866KHDZ	LKH0866KZL
100		200	2,04	170	339	LKH0132K	LKH0132KHDZ	LKH0132KZL	LKH0162K	LKH0162KHDZ
	300	2,33	170	339	LKH0133K	LKH0133KHDZ	LKH0133KZL	LKH0163K	LKH0163KHDZ	LKH0163KZL
	400	2,61	170	339	LKH0134K	LKH0134KHDZ	LKH0134KZL	LKH0164K	LKH0164KHDZ	LKH0164KZL
	500	2,90	170	339	LKH0135K	LKH0135KHDZ	LKH0135KZL	LKH0165K	LKH0165KHDZ	LKH0165KZL
	600	3,18	170	339	LKH0136K	LKH0136KHDZ	LKH0136KZL	LKH0166K	LKH0166KHDZ	LKH0166KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1