


## Крышка лотка

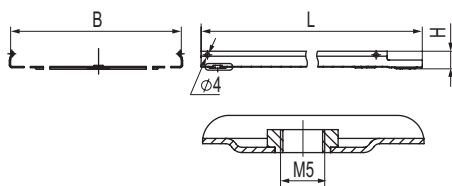

### Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь (AISI 304);
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

### Особенности

- благодаря С-образному профилю кромки, крышка защелкивается на лоток простым нажатием;
- крышка лотка имеет специально отштампованные концы для соединения внахлест;
- используется винт М5×8 (код СМ030508) для создания контура заземления по крышке;
- крышки в горячеоцинкованном исполнении HDZ имеют с двух сторон присоединительные отверстия. Диаметр отверстий – 6,3 мм.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 6
3000	50	0,4	35520	35520HDZ	FKC050INOX	FKC050INOX316L
	80	0,54	35521	35521HDZ	FKC080INOX	FKC080INOX316L
	100	0,63	35522	35522HDZ	FKC100INOX	FKC100INOX316L
	150	0,87	35523	35523HDZ	FKC150INOX	FKC150INOX316L
	200	1,11	35524	35524HDZ	FKC200INOX	FKC200INOX316L
	300	1,58	35525	35525HDZ	FKC300INOX	FKC300INOX316L
	400	2,05	35526	35526HDZ	FKC400INOX	FKC400INOX316L
	500	2,52	35527	35527HDZ	FKC500INOX	FKC500INOX316L
2000	600	2,98	35528	35528HDZ	FKC600INOX	FKC600INOX316L
	50	0,4	35510	35510HDZ	-	-
	80	0,54	35511	35511HDZ	-	-
	100	0,63	35512	35512HDZ	-	-
	150	0,87	35513	35513HDZ	-	-
	200	1,11	35514	35514HDZ	-	-
	300	1,58	35515	35515HDZ	-	-
	400	2,05	35516	35516HDZ	-	-
	500	2,52	35517	35517HDZ	-	-

\* Значение в столбце соответствует Исполнению 1

Крышки лотков шириной 50–300 мм поставляются без ребер жесткости и штампа логотипа