

ПРЕИМУЩЕСТВА КРУГЛОГУБЦЕВ КОНИЧЕСКИХ SITOMO


КРУГЛОГУБЦЫ С КОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ГУБОК ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАХВАТА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ, ОБЖИМА СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО ИЗГИБА ПРОВОЛОКИ, УЗКИХ ТОНКИХ ПЛАСТИН, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЖИЛ, А ТАКЖЕ В ЮВЕЛИРНЫХ РАБОТАХ

ПРЕИМУЩЕСТВА КУСАЧЕК БОКОВЫХ (БОКОРЕЗОВ) SITOMO

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕКУСЫВАНИЯ ПРОВОЛОКИ, РАЗРЕЗАНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ НЕБОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОВ ТОНКОГО МЕТАЛЛА ИЛИ ПЛАСТМАССЫ ВО ВРЕМЯ СЛЕСАРНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПРЕИМУЩЕСТВА КУСАЧЕК ТОРЦЕВЫХ SITOMO

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕСАРНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ПЕРЕКУСЫВАНИЯ ПРОВОЛОКИ И ПРОВОДОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЖИЛ И КАБЕЛЕЙ НЕБОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, ГВОЗДЕЙ И ХОМУТОВ

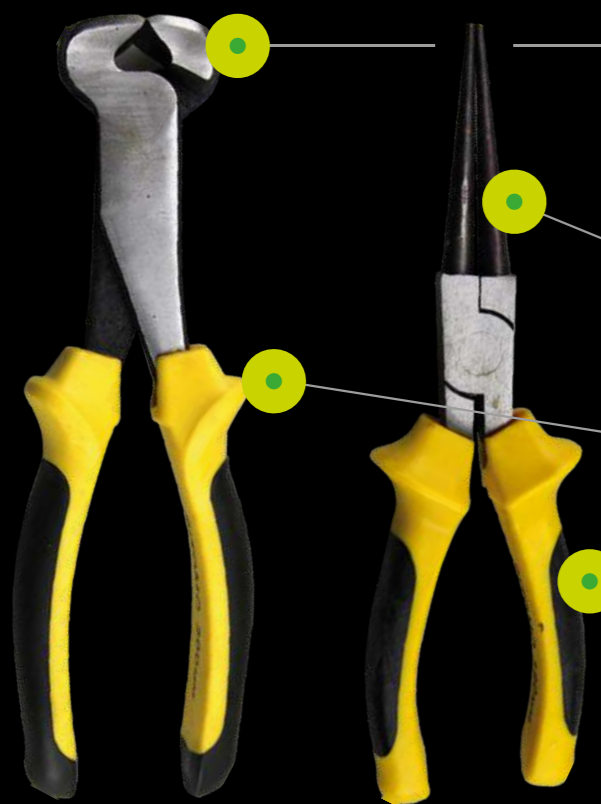

- Режущие кромки индукционно закалены токами высокой частоты (ТВЧ), что обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам и эффективность в работе
- Удлиненные конические губки позволяют манипулировать мелкими и труднодоступными деталями
- Рукоятки снабжены упорами для защиты от соскальзывания
- Двухкомпонентные масло- и бензостойкие рукоятки гарантируют безопасность и долговечность изделия

КРУГЛОГУБЦЫ КОНИЧЕСКИЕ SITOMO

Материал: сталь У7А

Покрытие: антикоррозионное – хромирование (исп.1); искробезопасное – омеднение, толщина покрытия 30–50 мкм (исп.2)

Покрытие ручек: пластизольное защитно-декоративное (напряжение до 220 В)

КОД (ИСП1)	КОД (ИСП2)	ДЛИНА (ММ)	МАССА (КГ)
77433		140	0.083
23969	131135	160	0.172
75768	131136	180	0.168
28637	131137	200	0.249



ИСП.1



ИСП.2

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ (БОКОРЕЗЫ) SITOMO

Материал: сталь У7А

Покрытие: антикоррозионное – хромирование (исп.1); искробезопасное – омеднение, толщина покрытия 30–50 мкм (исп.2)

Покрытие ручек: пластизольное защитно-декоративное (напряжение до 220 В)

КОД (ИСП1)	КОД (ИСП2)	ДЛИНА (ММ)	МАССА (КГ)
23967	103554	160	0.172
22700	125395	180	0.232
22701	119020	200	0.265



ИСП.1



ИСП.2

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ SITOMO

Материал: сталь У7А

Покрытие: антикоррозионное – оксидирование, с промасливанием (исп.1); искробезопасное – омеднение, толщина покрытия 30–50 мкм (исп.2)

Покрытие ручек: пластизольное защитно-декоративное (напряжение до 220 В)

КОД (ИСП1)	КОД (ИСП2)	ДЛИНА (ММ)	МАССА (КГ)
51810	131138	160	0.269
51811	131059	180	0.335
51812	131060	200	0.367



ИСП.1



ИСП.2