

N309


Роликовый однорядный
цилиндрический подшипник



Технические характеристики

Технические данные из каталога производителя

Внутренний диаметр (d)	45 мм
Наружный диаметр (D)	100 мм
Ширина (высота) (B)	25 мм
E - Диаметр описанной окружности роликов.....	86,5 мм
F - Диаметр вписанной окружности роликов.....	58,5 мм
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца.....	64 мм
rs - Минимальный радиус галтели.....	1,5 мм
r1s - Минимальный радиус галтели.....	1,5 мм
Масса	0,857 Кг

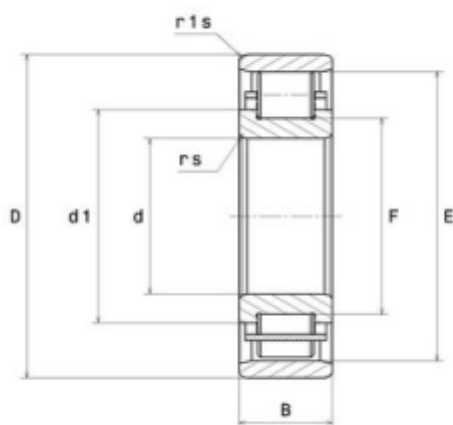

Динамические характеристики

Грузоподъемность динамическая (C)	82 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	71 кН
Частота вращения предельная при смазке маслом.....	8 400 об/мин
Частота вращения предельная при смазывании консистентной смазкой...	7 200 об/мин
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C