

Комплект дополнительной стойки шкафа двухстороннего обслуживания



Назначение:

- монтаж элементов для установки выкатных блоков и организации пространства шкафа, установка секционирования 3b и 4b.

Материал:

- оцинкованная сталь толщиной 2 мм.

Отличительные особенности:


- установка совместно с R5M2UBFR*.

Комплект поставки:

- стойка, монтажные аксессуары.

Ток щита, А	Ширина корпуса, мм	Глубина корпуса, мм	Высота корпуса, мм	Модульность, М	Код
До 4000	600	400+600	2000	30	R5M2ACRR30M10
			2200	33	R5M2ACRR33M10
До 6300		400+800	2000	24	R5M2ACRR24M12
			2200	27	R5M2ACRR27M12

Комплект организации кабельного шкафа двухстороннего обслуживания

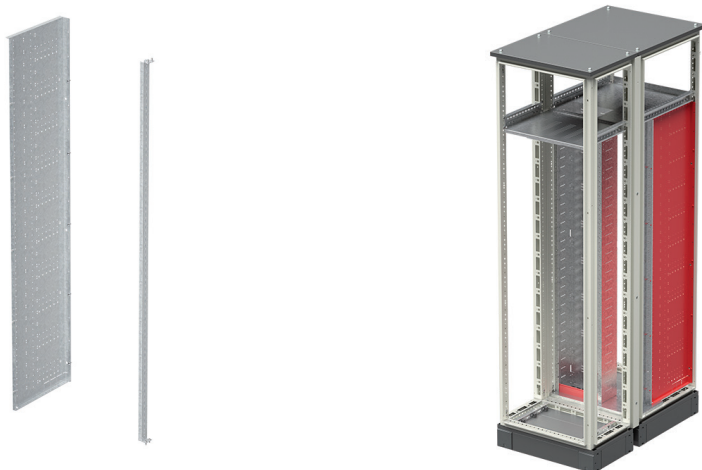

Назначение:

- установка вторичной коммутации, установка закрытий 3b.

Материал:

- оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм, 2 мм.

Отличительные особенности:

- установка совместно с R5M2ACRR*, R5SBBFS*;
- для закрепления кабеля при монтаже рекомендуется установка R5PD*.

Комплект поставки:

- боковая стенка, рейка, монтажные аксессуары.

Ток щита, А	Ширина корпуса, мм	Глубина корпуса, мм	Высота корпуса, мм	Модульность, М	Код
До 4000	600	400+600	2000	30	R5M2CCR30M10
			2200	33	R5M2CCR33M10
До 6300		400+800	2000	24	R5M2CCR24M12
			2200	27	R5M2CCR27M12

Примечание: 1М = 50 мм