



## СВЕТИЛЬНИК TLK 1xE27 OL



Модель	TLK 1xE27 OL
Артикул	82363

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x15 Вт
Тип лампы	КЛЛ E27
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	281x281x113
Климатическое исполнение	УХЛ2
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	нет

### КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC) изготовлен методом литья под давлением
- Оптическая система - рассеиватель прозрачный призматический или опаловый из ударопрочного поликарбоната (PC).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - ВJВ, либо VS.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.
- Антивандалный комплект (Комплект ART9120 для TLK - код для заказа 15572).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.
- Прочие помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.


### УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.

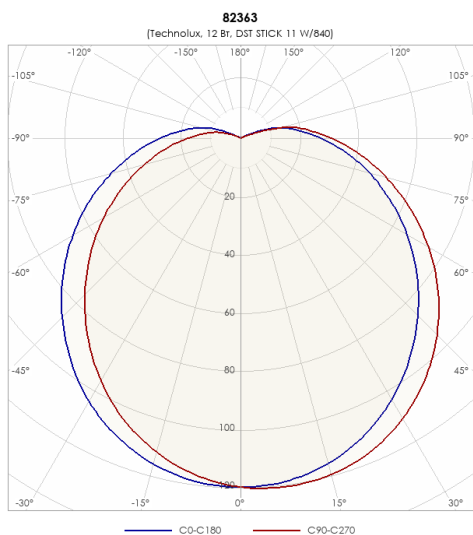



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект ART9120 для TLK	<b>15572</b>