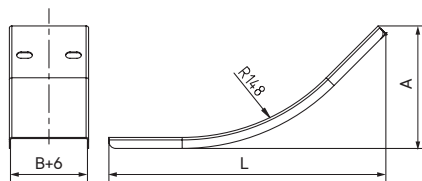


Крышка на угол вертикальный внутренний 45° с толщиной стали 1,5 мм

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	L, мм	A, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	223	98	SKKM505K	SKKM505KHDZ	SKKM505KZL	AKSKM505K
	100	223	98	SKKM510K	SKKM510KHDZ	SKKM510KZL	AKSKM510K
	150	223	98	SKKM515K	SKKM515KHDZ	SKKM515KZL	AKSKM515K
	200	223	98	SKKM520K	SKKM520KHDZ	SKKM520KZL	AKSKM520K
	300	223	98	SKKM530K	SKKM530KHDZ	SKKM530KZL	AKSKM530K
	400	223	98	SKKM540K	SKKM540KHDZ	SKKM540KZL	–
	500	223	98	SKKM550K	SKKM550KHDZ	SKKM550KZL	–
	600	223	98	SKKM560K	SKKM560KHDZ	SKKM560KZL	–
80	80	201	89	SKKM808K	SKKM808KHDZ	SKKM808KZL	AKSKM808K
	100	201	89	SKKM810K	SKKM810KHDZ	SKKM810KZL	AKSKM810K
	150	201	89	SKKM815K	SKKM815KHDZ	SKKM815KZL	AKSKM815K
	200	201	89	SKKM820K	SKKM820KHDZ	SKKM820KZL	AKSKM820K
	300	201	89	SKKM830K	SKKM830KHDZ	SKKM830KZL	AKSKM830K
	400	201	89	SKKM840K	SKKM840KHDZ	SKKM840KZL	–
	500	201	89	SKKM850K	SKKM850KHDZ	SKKM850KZL	–
	600	201	89	SKKM860K	SKKM860KHDZ	SKKM860KZL	–
100	100	187	83	SKKM1010K	SKKM1010KHDZ	SKKM1010KZL	AKSKM1010K
	150	187	83	SKKM1015K	SKKM1015KHDZ	SKKM1015KZL	AKSKM1015K
	200	187	83	SKKM1020K	SKKM1020KHDZ	SKKM1020KZL	AKSKM1020K
	300	187	83	SKKM1030K	SKKM1030KHDZ	SKKM1030KZL	AKSKM1030K
	400	187	83	SKKM1040K	SKKM1040KHDZ	SKKM1040KZL	–
	500	187	83	SKKM1050K	SKKM1050KHDZ	SKKM1050KZL	–
	600	187	83	SKKM1060K	SKKM1060KHDZ	SKKM1060KZL	–