




## PND Распорный нейлоновый дюбель

## PND L Распорный нейлоновый дюбель удлиненный

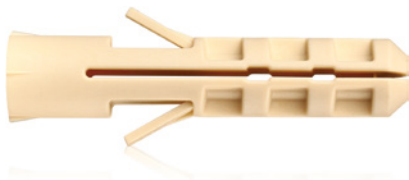

материал дюбеля: нейлон

материал дюбеля: нейлон



бетон природный камень полнотельный кирпич



бетон природный камень полнотельный кирпич пустотельный кирпич керамзитобетон пенобетон газобетон



коробка контейнер оптовая упаковка



коробка контейнер оптовая упаковка



## ПРИМЕНЕНИЕ



- предметы домашнего интерьера;
- коммуникации;
- легкие и средние конструкции.

Дюбель PND применяется для крепления в бетоне, кирпиче и природном камне.

Дюбель PND L с удлиненной распорной зоной может применяться для крепления в пустотелом кирпиче, пористых основаниях: вспененный бетон, керамзитобетон.

Дюбель рекомендуется использовать с универсальным шурупом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки\*  
на вырыв

ТИП	L	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	Ø шурупа	Рекомендуемые нагрузки* на вырыв		
					кирпич	бетон	газобетон
	мм	мм	мм	мм	кг	кг	кг
PND 4	20	4	25	2,5 - 3,0	10	20	-
PND 5	25	5	30	2,5 - 4,0	20	30	-
PND 6	30	6	35	3,5 - 5,0	30	40	-
PND 6L	50	6	55	3,5 - 5,0	30	40	10
PND 8	40	8	45	4,5 - 6,0	50	60	-
PND 8L	65	8	70	4,5 - 6,0	50	60	20
PND 10	50	10	55	6,0 - 8,0	70	100	-
PND 10L	80	10	85	6,0 - 8,0	70	100	30
PND 12	60	12	65	8,0 - 10,0	100	150	-
PND 12L	100	12	105	8,0 - 10,0	100	150	40
PND 14	70	14	75	10,0 - 12,0	120	250	-
PND 14L	100	14	105	10,0 - 12,0	120	250	50

L - длина дюбеля  
d<sub>0</sub> - диаметр сверла

h<sub>1</sub> - min. глубина сверления  
Ø - диаметр

\* - из расчета максимального Ø шурупа

min. длина шурупа = длина дюбеля + толщина прикрущаемого материала.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа;
- стопорные крылья предотвращают прокручивание дюбеля в отверстии в момент установки;
- надежное сцепление с базовым материалом благодаря фиксирующим блокам на теле дюбеля;
- геометрия внутреннего профиля центрирует шуруп при установке, обеспечивая равномерное раскрытие дюбеля.

## МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей ( d<sub>0</sub>, h<sub>1</sub> ).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шуруп.

