
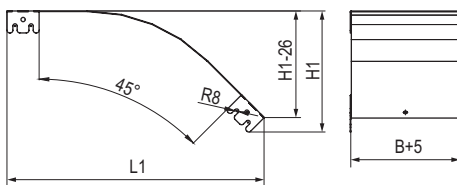


Крышка на угол вертикальный внешний 45°



Назначение

• дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

Характеристики

- толщина – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	H1, мм	L1, мм	Код, исп. 1 R300	Код, исп. 2 R300	Код, исп. 4 R300	Код, исп. 1 R600	Код, исп. 2 R600	Код, исп. 4 R600
50	200	1,66	217	460	LKO0532K	LKO0532KHDZ	LKO0532KZL	LKO0562K	LKO0562KHDZ	LKO0562KZL
	300	1,94	217	460	LKO0533K	LKO0533KHDZ	LKO0533KZL	LKO0563K	LKO0563KHDZ	LKO0563KZL
	400	2,23	217	460	LKO0534K	LKO0534KHDZ	LKO0534KZL	LKO0564K	LKO0564KHDZ	LKO0564KZL
	500	2,52	217	460	LKO0535K	LKO0535KHDZ	LKO0535KZL	LKO0565K	LKO0565KHDZ	LKO0565KZL
	600	2,80	217	460	LKO0536K	LKO0536KHDZ	LKO0536KZL	LKO0566K	LKO0566KHDZ	LKO0566KZL
	80	200	2,04	226	480	LKO0832K	LKO0832KHDZ	LKO0832KZL	LKO0862K	LKO0862KHDZ
300		2,33	226	480	LKO0833K	LKO0833KHDZ	LKO0833KZL	LKO0863K	LKO0863KHDZ	LKO0863KZL
400		2,61	226	480	LKO0834K	LKO0834KHDZ	LKO0834KZL	LKO0864K	LKO0864KHDZ	LKO0864KZL
500		2,90	226	480	LKO0835K	LKO0835KHDZ	LKO0835KZL	LKO0865K	LKO0865KHDZ	LKO0865KZL
600		3,18	226	480	LKO0836K	LKO0836KHDZ	LKO0836KZL	LKO0866K	LKO0866KHDZ	LKO0866KZL
100		200	2,23	232	495	LKO0132K	LKO0132KHDZ	LKO0132KZL	LKO0162K	LKO0162KHDZ
	300	2,52	232	495	LKO0133K	LKO0133KHDZ	LKO0133KZL	LKO0163K	LKO0163KHDZ	LKO0163KZL
	400	2,80	232	495	LKO0134K	LKO0134KHDZ	LKO0134KZL	LKO0164K	LKO0164KHDZ	LKO0164KZL
	500	3,09	232	495	LKO0135K	LKO0135KHDZ	LKO0135KZL	LKO0165K	LKO0165KHDZ	LKO0165KZL
	600	3,37	232	495	LKO0136K	LKO0136KHDZ	LKO0136KZL	LKO0166K	LKO0166KHDZ	LKO0166KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1