

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ



СЕРИЯ «ФОТОН»

Технические параметры:


Степень защиты.....Аппаратный отсек - IP23, оптический отсек - IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....>0,85
 Материал корпуса.....Стальная монтажная плата, алюминиевый отражатель
 Материал рассеивателя.....ПК (светостабилизированный поликарбонат)
 Габариты (ДхШхВ).....705х325х230 мм

Сфера применения

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- высокий оптический КПД

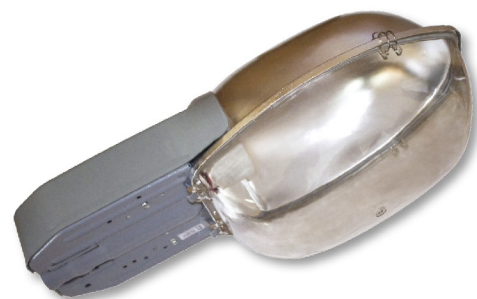

ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ-001
ЖКУ 16	ДНаТ	70 Вт, E27	1030100345
		100 Вт, E40	1030100294
		150 Вт, E40	1030100293
		250 Вт, E40	1030100207
		400 Вт, E40	1030100209
РКУ 16	ДРЛ	125 Вт, E27	1030050211
		250 Вт, E40	1030050198
		400 Вт, E40	1030050200

СЕРИЯ «СУРА»

Технические параметры:

Степень защиты.....Аппаратный отсек - IP23,
 -оптический отсек - IP53.
 - IP23 в светильниках без стекла
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....>0,85 для ЖКУ
> 0,6 для РКУ
 Материал корпуса.....Сталь
 Материал рассеивателя.....ПММА (полиметилметакрилат)
 Сфера применения.....Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- Окраска атмосферостойкой белой порошковой краской - Габариты РКУ/
 ЖКУ (ДхШхВ).....652х290х258 мм



6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ

СЕРИЯ «СУРА 06 М»

ТИП	ПОД ЛАМПУ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ IP23/53	БЕЗ СТЕКЛА IP23
ЖКУ 06 М	ДНаТ		70 Вт, E27	1030100081	-
			100 Вт, E40	1030050126	-
			150 Вт, E40	1030050127	-
			250 Вт, E40	1030050128	-
	ДНаТ	импортная	70 Вт, E27	1030100286	-
			100 Вт, E40	1030100270	-
			150 Вт, E40	1030100282	-
РКУ 06 М	ДРЛ		125 Вт, E27	1030050094	1030050092
			250 Вт, E40	1030050095	1030050088

СЕРИЯ «СУРА 06»

Возможно применение ламп со следующими габаритами:
 с цоколем E27 - ф100х270мм
 с цоколем E40 - ф125-265мм.



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ IP53	БЕЗ СТЕКЛА IP20
НКУ 01	КЛЛ, ЛОН	200Вт, E27	1030100097	1030500022
НКУ 01	КЛЛ, ЛОН	200Вт, E40	1030500024	1030500023

СЕРИЯ «СУРА 06»

Характеристики:

Степень защиты: IP65
 Рабочее напряжение: от 176 до 264 вольт
 Мощность: 40 Вт
 Косинус фи: 0,98
 Коэффициент пульсации: менее 3%
 Световой поток: 4500 лм
 Световая отдача: 112 лм/Вт
 Цветовая температура: 5000 К
 Тип КСС: Д
 Класс светораспределения: П
 Индекс цветопередачи: более 80%
 Класс защиты от поражения электрическим током: I
 Срок службы светодиодов: не менее 30000 часов
 Корпус: листовая сталь толщиной 0,9 мм
 Защита от коррозии: порошковое атмосферостойкое покрытие
 Рассеиватель: закаленное силикатное стекло толщиной 4 мм
 Уплотнитель: резина
 Габариты (ДхШхВ): 535х285х130 мм - цвет: белый
 Вес: 3,5 кг



Артикул	Наименование	Источник света
1030450276	ОПТИМА 01-040-001 [276] ЭКО КОНСОЛЬНЫЙ 5000К/4500ЛМ КССД УХЛ1 IP65 ИУ (ДКУ) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	Модуль LED 40Вт 5000К/4500ЛМ