


## СВЕТИЛЬНИК TL06-30-940-OL



Модель	TL06-30-940-OL
Артикул	94011109

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	30 Вт
Световой поток	2950 лм
Световая эффективность	98 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

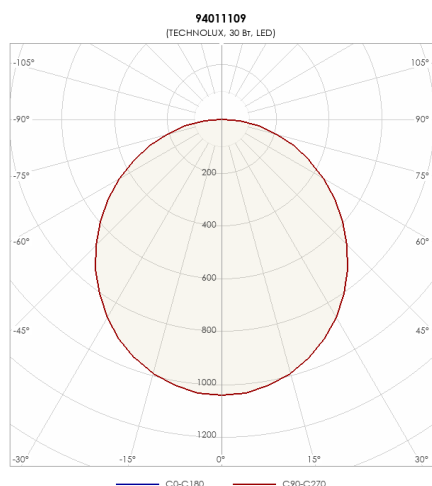

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения



### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (EM1) или 3 часа (EM3, под заказ)

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	<b>03246</b>
2		Рамка крепления TL(C) 06/228/236/254 (1195x295) для потолка из гипсокартона	<b>89546</b>