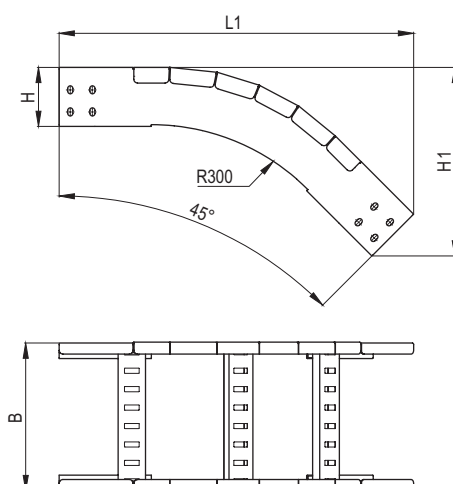
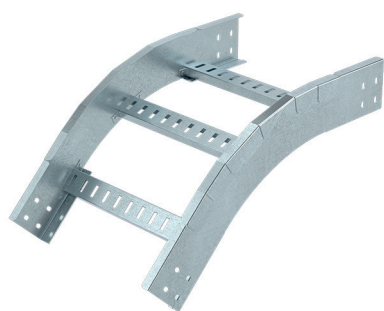


## Угол вертикальный внешний 45°

**Назначение**

- организация поворота кабельной трассы вниз на 45°.

**Характеристики**

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Н1, мм	L1, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
					R300	R300	R300	R600	R600	R600
50	200	1,75	226	459	LO0532K	LO0532KHDZ	LO0532KZL	LO0562K	LO0562KHDZ	LO0562KZL
	300	1,98	226	459	LO0533K	LO0533KHDZ	LO0533KZL	LO0563K	LO0563KHDZ	LO0563KZL
	400	2,21	226	459	LO0534K	LO0534KHDZ	LO0534KZL	LO0564K	LO0564KHDZ	LO0564KZL
	500	2,44	226	459	LO0535K	LO0535KHDZ	LO0535KZL	LO0565K	LO0565KHDZ	LO0565KZL
	600	2,67	226	459	LO0536K	LO0536KHDZ	LO0536KZL	LO0566K	LO0566KHDZ	LO0566KZL
80	200	2,42	256	481	LO0832K	LO0832KHDZ	LO0832KZL	LO0862K	LO0862KHDZ	LO0862KZL
	300	2,65	256	481	LO0833K	LO0833KHDZ	LO0833KZL	LO0863K	LO0863KHDZ	LO0863KZL
	400	2,88	256	481	LO0834K	LO0834KHDZ	LO0834KZL	LO0864K	LO0864KHDZ	LO0864KZL
	500	3,11	256	481	LO0835K	LO0835KHDZ	LO0835KZL	LO0865K	LO0865KHDZ	LO0865KZL
	600	3,34	256	481	LO0836K	LO0836KHDZ	LO0836KZL	LO0866K	LO0866KHDZ	LO0866KZL
100	200	2,67	276	495	LO0132K	LO0132KHDZ	LO0132KZL	LO0162K	LO0162KHDZ	LO0162KZL
	300	2,90	276	495	LO0133K	LO0133KHDZ	LO0133KZL	LO0163K	LO0163KHDZ	LO0163KZL
	400	3,13	276	495	LO0134K	LO0134KHDZ	LO0134KZL	LO0164K	LO0164KHDZ	LO0164KZL
	500	3,36	276	495	LO0135K	LO0135KHDZ	LO0135KZL	LO0165K	LO0165KHDZ	LO0165KZL
	600	3,59	276	495	LO0136K	LO0136KHDZ	LO0136KZL	LO0166K	LO0166KHDZ	LO0166KZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1