
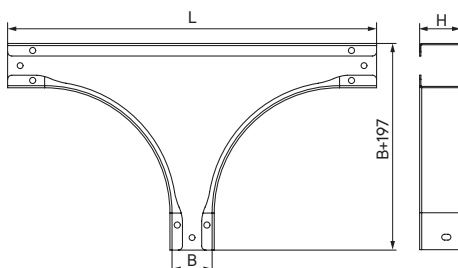


Ответвитель Т-образный

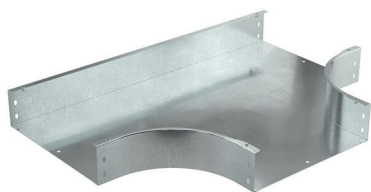

Назначение

• организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Характеристики



- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	STS3510K	STS3510KHDZ	STS3510KZL
	150	STS3515K	STS3515KHDZ	STS3515KZL
	200	STS3520K	STS3520KHDZ	STS3520KZL
	300	STS3530K	STS3530KHDZ	STS3530KZL
	400	STS3540K	STS3540KHDZ	STS3540KZL
	500	STS3550K	STS3550KHDZ	STS3550KZL

Крышка на ответвитель Т-образный

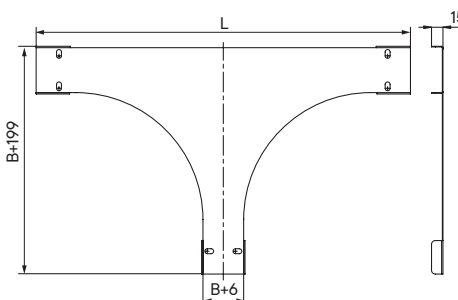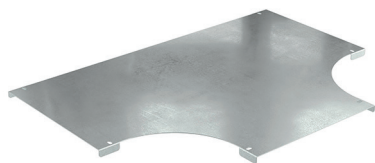

Назначение

• защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
100	SKTS100K	SKTS100KHDZ	SKTS100KZL
150	SKTS150K	SKTS150KHDZ	SKTS150KZL
200	SKTS200K	SKTS200KHDZ	SKTS200KZL
300	SKTS300K	SKTS300KHDZ	SKTS300KZL
400	SKTS400K	SKTS400KHDZ	SKTS400KZL
500	SKTS500K	SKTS500KHDZ	SKTS500KZL