


СВЕТИЛЬНИК TLWP06-M-60-840-TG-OL

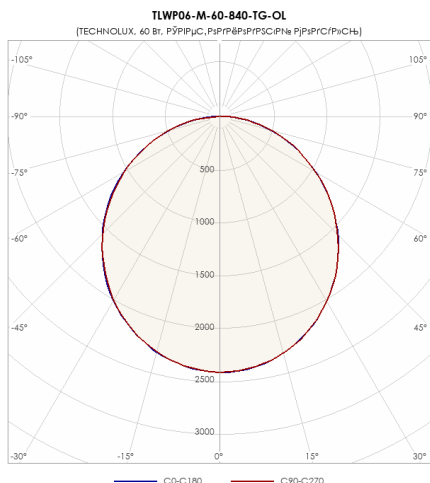

| | |
|---------|-----------------------|
| Модель | TLWP06-M-60-840-TG-OL |
| Артикул | 84022570 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|---|
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Световой поток | 6800 лм |
| Световая эффективность | 113 лм/Вт |
| Световая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Степень защиты | IP65 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1280x165x75 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Способ монтажа | на потолок, на стену, на лоток, на тросах |
| Блок аварийного питания | нет |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения
- Фермы животноводства и птицеводства
- Склады
- Гаражи
- Подземные паркинги
- Технические помещения
- Помещений категории П-II и П-III
- Автомойки и автосервисы


УСТАНОВКА

- Установка непосредственно на монтажную поверхность (крепления в комплекте) или на подвес при помощи рым-болтов (в комплекте) и комплекта для подвеса (арт. 01839, заказывается отдельно)

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из штампованной нержавеющей стали, устойчив к воздействиям агрессивных сред
 - Оптическая система - терпированное стекло (прозрачное или матированное), надежно крепится к корпусу металлическими защелками через уплотнитель, обеспечивающий степень пылевлагозащиты не менее IP65
 - Для ввода проводов подключения к сети питания применяются металлические гермовводы PG13 (в комплекте)
 - Источник света - светодиоды с цветовой температурой 4000 К и индексом цветопередачи $Ra > 80$
 - Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 1\%$. В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа
-

АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание | Артикул |
|---|---|--|---------|
| 1 |  | Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином | 01839 |