




СВЕТИЛЬНИК TLPL02 OL ECP EM



Модель	TLPL02 OL ECP EM
Артикул	01624

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	2000 лм
Световой поток в аварийном режиме	500 лм
Световая эффективность	111 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	625x142x57
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,95$
Способ монтажа	На потолок, На стену, На лоток, На тросах
Блок аварийного питания	есть

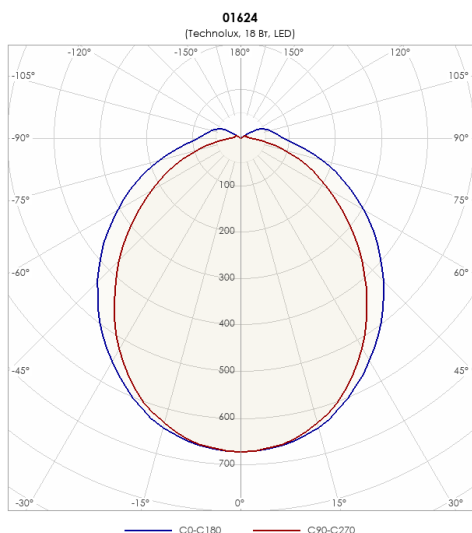

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика.
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника. Модификация AS - с направленным основанием для получения специальной кривой силы света.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка.
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039).



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1	 A 3D perspective rendering of a silver-colored metal U-shaped bracket. It has two long parallel arms with four pre-drilled holes each, and a central crossbar.	Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039